Product Code

9720/RA6

Electrical Actuator
30Nm 230V 50Hz

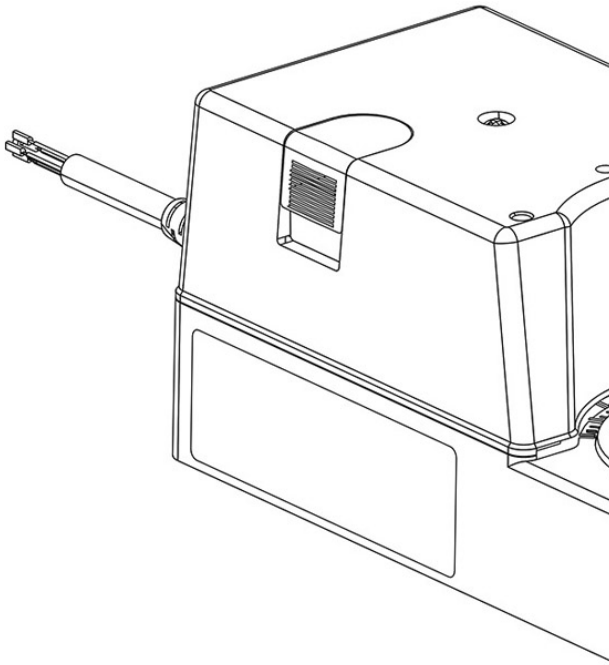

Utiliser

Le servomoteur peut être monté sur des vannes à bille à deux voies et sur des vannes à bille à trois voies manuels en utilisant des adaptateurs bridés appropriés. Ils sont montés directement sur des vannes à bille à trois voies motorisés. Après le raccordement, il est possible d'actionner à distance l'ouverture/fermeture du robinet ou bien, en excluant le servomoteur, d'actionner le vanne manuellement.

Castel fabrique des servomoteurs aux caractéristiques différentes en fonction de leur destination dusage : ils sont constitués d'un boîtier en matière synthétique auto-extinguible qui contient le moteur, de l'électronique de commande et de désactivation en fonction du couple, dun réducteur et dun système de fixation autocentrant de la tige au robinet.
En cas de coupure dalimentation du servomoteur, le réducteur à engrenages peut être désactivé au moyen d'un levier, ce qui permet d'actionner manuellement le robinet.
Des contacts auxiliaires en commutation sont également disponibles pour la commande à distance de l'état du robinet.

Details du produit

Tension [V]	230
Fréquence [Hz]	50/60
Puissance [W]	3,7
Degrè de protection	IP 43

Castel non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori nei cataloghi, opuscoli e altro materiale stampato o indicato nel sito Castel.it. Castel si riserva il diritto di modificare i propri prodotti senza preavviso. Tutti i marchi in questo materiale sono di proprietà di Castel. Tutti i diritti riservati.
Castel assumes no responsibility for any errors in catalogs, brochures and other material printed or indicated on the Castel.it website. Castel reserves the right to modify its products without notice. All trademarks in this material are the property of Castel. All rights reserved.

Angle de rotation	90°
Couple [Nm]	30
Durée de course [sec]	120
Température ambiante [°C] min.	-20
Température ambiante [°C] max.	+50
Adaptèé puor vanne à boisseau	voir les raccords indiqués dans le tableau SCHÉMA DE COUPLAGE
Emballage	1

Notes là où cela est expressément indiqué

(1) Connexions électriques : sortie à contacts à 2 points (ouvert/fermé) ou sortie progressive (0 ÷ 10V)
2) Connexions électriques : sortie à contacts à 2 points (ouvert/fermé)
(3) Connexions électriques : sortie progressive (0 ÷ 10V)

Castel non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori nei cataloghi, opuscoli e altro materiale stampato o indicato nel sito Castel.it. Castel si riserva il diritto di modificare i propri prodotti senza preavviso. Tutti i marchi in questo materiale sono di proprietà di Castel. Tutti i diritti riservati.
Castel assumes no responsibility for any errors in catalogs, brochures and other material printed or indicated on the Castel.it website. Castel reserves the right to modify its products without notice. All trademarks in this material are the property of Castel. All rights reserved.