


Product Code

3061/2C

Safety Valve

1/4"NPT x G3/8" Bar 60,0
PS = 70 bar

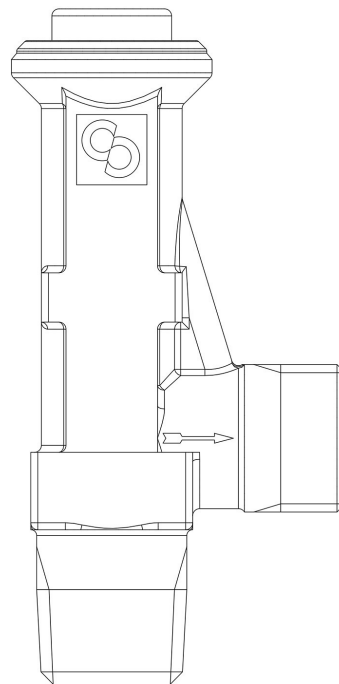

G GREEN

STABILIZZAZIONE DEL REFRIGERANTE

P LYHEDRA

CL ASSIC

Utiliser

Soupapes de sûreté Série 3030, 3060, 3061 et 3065 à charge directe de type conventionnel non équilibrées. L'ouverture de la soupape est déterminée par la poussée exercée par le réfrigérant en pression sur l'obturateur lorsque celle-ci est supérieure, dans les conditions de tarage, à la force antagoniste du ressort qui agit sur l'obturateur.

Accessoires de sécurité (avec champ de tarage de 9 à 50 bars pour les séries 3030 et 3060 et champ de tarage de 11 à 60 bars pour les séries 3061 et 3065) à utiliser avec les fluides réfrigérants suivants classés A1 selon la norme ASHRAE 34: 2019:

HCFC (R22)

HFC (R134a, R404A, R407C, R410A, R507)

HFO (R1234ze)

HFO + HFC (R448A, R449A, R450A, R452A, R513A, R515A, R515B)

Details du produit

Raccords IN 1/4" NPT

Raccords OUT 3/8" G

Section orifice [mm²] 44,2

Coefficient d'écoulement Kd 0,89

Champ de tarage [bar] 11 - 60

PS[bar]	70
TS[°C] min	-50
TS[°C] max	+150
Emballage	18

Notes là où cela est expressément indiqué