


Product Code

**3030/66C**

Safety Valve

3/4"NPTx3/4"G Pset=9,5bar<br>PS = 55 bar

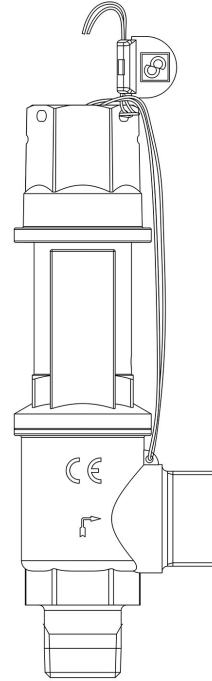

**G O O GREEN**

STABILIZZAZIONE DEL FLUIDO

**CLASSIC**

## Utiliser

Soupapes de sûreté série 3030, 3060, 3061, 3065 et 3030E à charge directe de type conventionnel non équilibrées. L'ouverture de la soupape est déterminée par la poussée exercée par le réfrigérant en pression sur l'obturateur lorsque celle-ci est supérieure, dans les conditions de tarage, à la force antagoniste du ressort qui agit sur l'obturateur.

Accessoires de sécurité à utiliser avec le fluide réfrigérant R744, appartenant au Groupe 2 tel que défini à l'article 13 de la directive 2014/68/UE. Champ de tarage :

- de 9 à 50 bars pour les séries 3030 et 3060
- de 11 à 60 bars pour les séries 3061 et 3065
- de 60 à 150 bars pour les séries 3030E

## Details du produit

**Raccords IN** 3/4" NPT

**Raccords OUT** 3/4" G

**Section orifice [mm<sup>2</sup>]** 113

**Coefficient d'écoulement Kd** 0,9

**Champ de tarage [bar]** 8 - 50

**PS[bar]** 55

**TS[°C] min.** -50

**TS[°C] max.** +150

Notes là où cela est expressément indiqué