


Product Code

3061/2C

Safety Valve

1/4"NPT x G3/8" Bar 60,0
PS = 70 bar

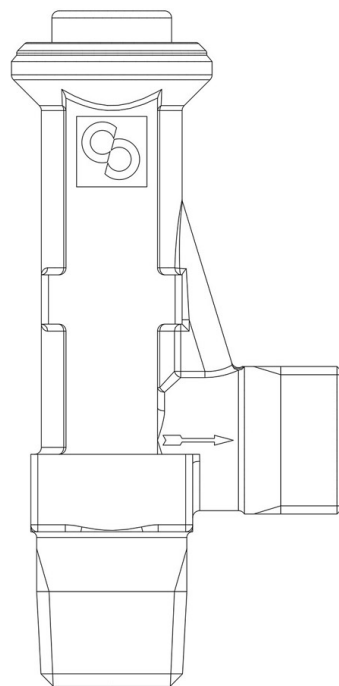

GO GREEN

STAINLESS STEEL

POLYHEDRA

CLASSIC

Utiliser

Soupapes de sûreté série 3030, 3060, 3061, 3065 et 3030E à charge directe de type conventionnel non équilibrées. Louverture de la soupape est déterminée par la poussée exercée par le réfrigérant en pression sur l'obturateur lorsque celle-ci est supérieure, dans les conditions de tarage, à la force antagoniste du ressort qui agit sur l'obturateur.

Accessoires de sécurité à utiliser avec le fluide réfrigérant R744, appartenant au Groupe 2 tel que défini à l'article 13 de la directive 2014/68/UE. Champ de tarage :

- de 9 à 50 bars pour les séries 3030 et 3060
- de 11 à 60 bars pour les séries 3061 et 3065
- de 60 à 150 bars pour les séries 3030E

Details du produit

Raccords IN 1/4" NPT

Raccords OUT 3/8" G

Section orifice [mm²] 44,2

Coefficient d'écoulement Kd 0,89

Champ de tarage [bar] 11 - 60

PS[bar] 70

TS[°C] min.	-50
TS[°C] max.	+150
Emballage	18

Notes là où cela est expressément indiqué