


Product Code

3061/3TS

Safety valve

3/8"NPT x G1/2"Pset=
PS = 70 bar

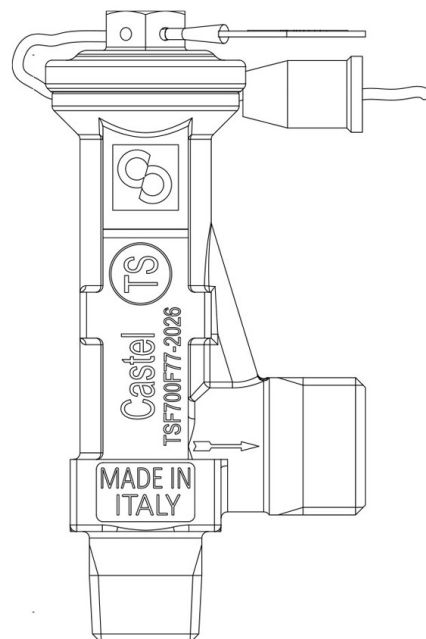

Utiliser

Soupapes de sûreté série 3061 et 3065 à charge directe conventionnelle non équilibrées. Louverture de la soupape est déterminée par la poussée exercée par le réfrigérant en pression sur l'obturateur lorsque celle-ci est supérieure, dans les conditions de tarage, à la force antagoniste du ressort qui agit sur l'obturateur.

Accessoires de sécurité (avec champ de tarage de 11 à 60 bars) à utiliser avec les fluides réfrigérants suivants, classés A1, A2L, A3 selon la norme ASHRAE 34: 2019 :

HFC (R134A, R32, R404A, R407C, R410A, R507)

HFO (R1234YF, R1234ZE)

HFO + HFC (R448A, R449A, R450A, R452A, R452B, R454A, R454B, R454C, R455A, R513A, R515A, R515B)

HC (R290, R600, R600A, R1270)

Details du produit

Raccords IN 3/8" NPT

Raccords OUT 1/2" G

Section orifice [mm²] 44,2

Coefficient d'écoulement Kd 0,783-G

Champ de tarage [bar] 11 - 50

PS[bar] 50

TS[°C] min. -50

TS[°C] max. +120

Emballage 18

Notes là où cela est expressément indiqué

Numéro de licence CASTEL pour la fabrication de soupapes de sécurité: TSF700F77-2026