


Product Code

6690M/7A2

3-Ways Motorized Ball Valve
7/8"-22mm ODS 24V
PS = 45 bar

CLASSIC

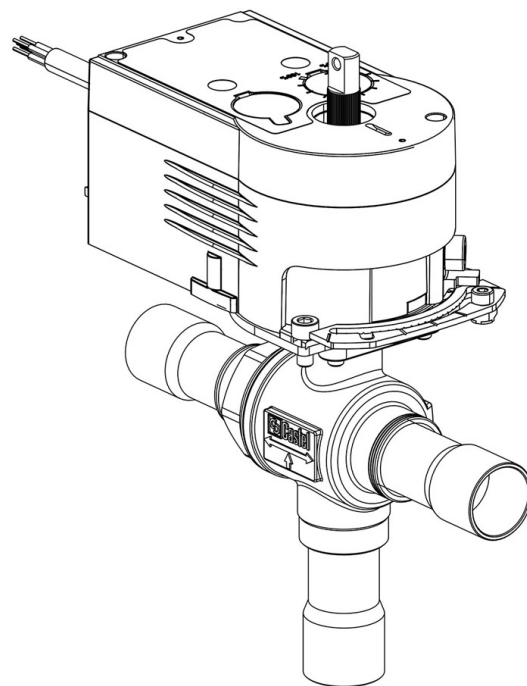

Utiliser

Accessoires à utiliser avec les fluides réfrigérants suivants, classés A1 selon la norme ASHRAE 34: 2019 :

- HCFC (R22)
- HFC (R134a, R404A, R407C, R410A, R507)
- HFO (R1234ze)
- HFO + HFC (R448A, R449A, R450A, R452A, R513A, R515A, R515B)

Détails du produit

N° Catalogue (1) 6690M/7A2

N° Catalogue (1)

Raccords ODS Ø [in.] 7/8"

Raccords ODS Ø [mm] 22

P/N Servomoteur 9700/RA2

Couple [Nm] 10

Orifice bille Ø [mm] 19

Kv[m³/h] 10,7

PS[bar] 45

TS[°C] min. -40

TS[°C] max. +150

Emballage 1

Notes là où cela est expressément indiqué

NB: versions à débit proportionnel disponibles

(1) : avec servomoteur et la plaque de montage