


Product Code

6690N/6

3-Ways Manual Ball Valve
3/4" ODS
PS = 50 bar

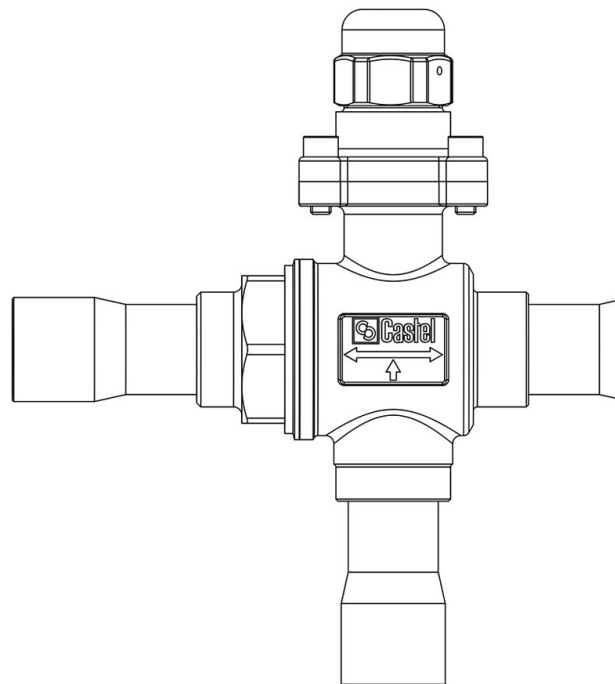

Utiliser

Accessoires à utiliser avec les fluides réfrigérants suivants, classés A1, A2L, A3 selon la norme ASHRAE 34: 2019 :

HFC (R134A, R32, R404A, R407C, R410A, R507)

HFO (R1234YF, R1234ZE)

HFO + HFC (R448A, R449A, R450A, R452A, R452B, R454A, R454B, R454C, R455A, R513A, R515A, R515B)

HC (R290, R600, R600A, R1270)

Details du produit

Raccords ODS Ø [in.] 3/4"

Raccords ODS Ø [mm] -

Orifice bille Ø [mm] 13,5

Kv [m³/h] 4,6

PS [bar] 50

MWP [psi] (1) 725

TS [°C] min. -40

TS [°C] max. +150

Emballage 1

Notes là où cela est expressément indiqué

NB: versions à débit proportionnel disponibles

(1): conformément à homologation UL

Castel non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori nei cataloghi, opuscoli e altro materiale stampato o indicato nel sito Castel.it. Castel si riserva il diritto di modificare i propri prodotti senza preavviso. Tutti i marchi in questo materiale sono di proprietà di Castel. Tutti i diritti riservati.

Castel assumes no responsibility for any errors in catalogs, brochures and other material printed or indicated on the Castel.it website. Castel reserves the right to modify its products without notice. All trademarks in this material are the property of Castel. All rights reserved.

(2): Pas approuvé UL

(3): homologation UL en cours