


Product Code

2028EX/4A609

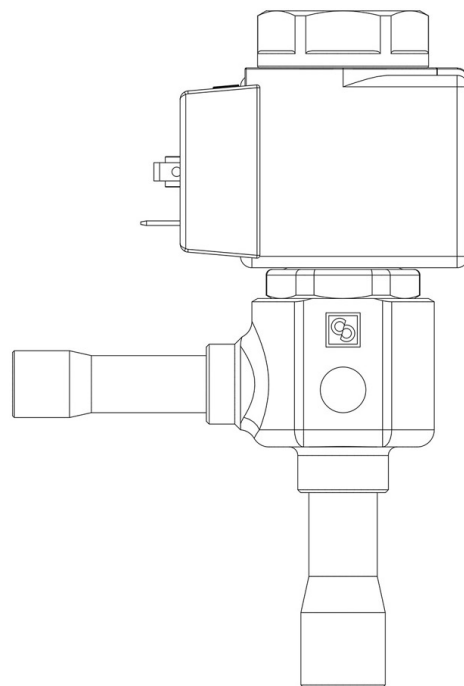

Utiliser

Les vannes d'expansion à solénoïde portant le suffixe "EX" sont conformes aux ESR (exigences essentielles de sécurité) de la directive. 2014/34/UE ATEX. Ces appareils sont destinés à être utilisés dans des installations de réfrigération situées dans des zones classées comme dangereuses pour la zone d'explosion 2, telles que définies à l'annexe I de la directive 1999/92/CE.

Accessoires à utiliser avec les réfrigérants suivants, classés A1, A2L, A3 selon la norme ASHRAE 34: 2019 :

- HFC (R134A, R32, R404A, R407C, R410A, R507)
- HFO (R1234YF, R1234ZE)
- HFO + HFC (R448A, R449A, R450A, R452A, R452B, R454A, R454B, R454C, R455A, R513A, R515A, R515B)
- HC (R290, R600, R600A, R1270)

Ces vannes sont commercialisées uniquement en version sans bobine ATEX (suffixe A6), avec 9 orifices montés pour une potentialité croissante de 2 à 36 kW avec R290.

Details du produit

Type dorifice	09
Raccords In Ø [in.]	1/2"
Raccords In Ø [mm]	-
Out Ø [in.]	5/8"
Out Ø [mm]	-
Kv [m³/h]	0,25
PS [bar]	50

TS [°C] min.	-40
TS [°C] max.	+100
Emballage	15

Notes là où cela est expressément indiqué

pour les capacités nominales voir tableau des ensembles d'orifices