


Product Code

2028C/M10S05

PWM Expansion Valve

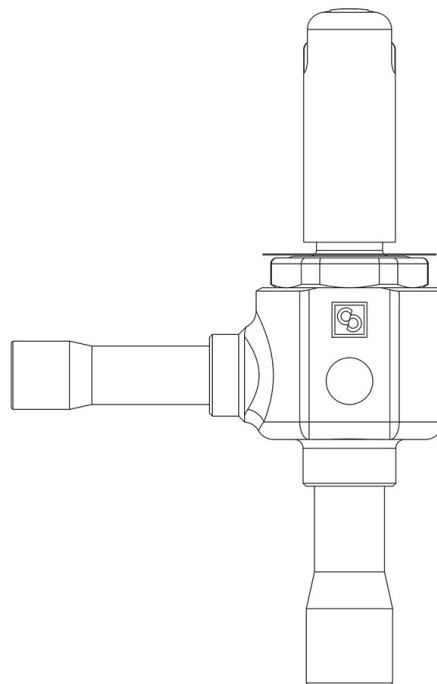

Utiliser

Accessoires à utiliser avec les réfrigérants suivants, classés A1 selon la norme ASHRAE 34: 2019 :
HCFC (R22)

HFC (R134a, R404A, R407C, R410A, R507)

HFO (R1234ze)

HFO + HFC (R448A, R449A, R450A, R452A, R513A, R515A, R515B)

Ces vannes sont commercialisées uniquement en version sans bobine (suffixe S), avec 9 orifices montés pour une potentialité croissante de 1 à 22 kW avec R410A.

Détails du produit

Type orifice 05

Raccords In Ø [in.] -

Raccords In Ø [mm] 10

Out Ø [in.] -

Out Ø [mm] 12

Kv [m³/h] 0,065

PS [bar] 90

MWP [psi] (1) 1305

TS [°C] min. (2) -80

TS [°C] max. +60

Emballage 17

Notes là où cela est expressément indiqué

pour les capacités nominales voir tableau des ensembles d'orifices

(1): conformément à homologation UL

(2): UL -50°C