


Product Code

9151C/R61

Orifice Assemblies

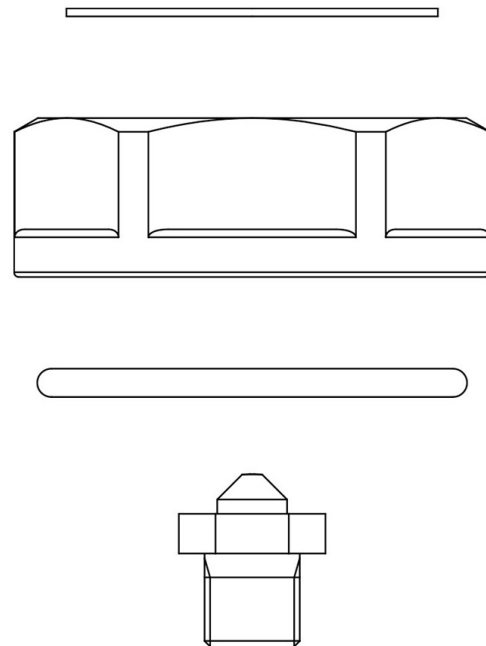

Utiliser

Accessoires à utiliser avec les réfrigérants suivants, classés A1 selon la norme ASHRAE 34: 2019 :

- HCFC (R22)
- HFC (R134a, R404A, R407C, R410A, R507)
- HFO (R1234ze)
- HFO + HFC (R448A, R449A, R450A, R452A, R513A, R515A, R515B)

Ces vannes sont commercialisées uniquement en version sans bobine (suffixe S), avec 9 orifices montés pour une potentialité croissante de 1 à 22 kW avec R410A.

Details du produit

Type dorifice 00

Capacités nominales (1) [kW] R10,22

Capacités nominales (1) [kW] R20,29

[empty] R23 0,41

R404A 0,21

R507 0,21

R407C 0,29

R410A 0,34

R1234ze 0,17

R448A 0,27

R449A 0,27

R450A 0,19

R452A	0,21
R513A	0,19
R515A	0,17
R515B	0,17
Emballage	180

Notes là où cela est expressément indiqué

(1) Les capacités nominales se basent sur :

- Température d'évaporation $T_{\text{evap}} = +5\text{ °C}$
- Température de condensation $T_{\text{cond}} = +32\text{ °C}$
- Température du liquide frigorigène en amont du détendeur $T_{\text{liq}} = +28\text{ °C}$

Les capacités nominales en R23 se basent sur :

- Température d'évaporation $T_{\text{evap}} = -30\text{ °C}$
- Température de condensation $T_{\text{cond}} = -4\text{ °C}$
- Température du liquide frigorigène en amont du détendeur $T_{\text{liq}} = -8\text{ °C}$