
# Product Code

# 9115/RA5

Coil Type CM2 N2 208 Vac UL Recogn.
208V 60Hz

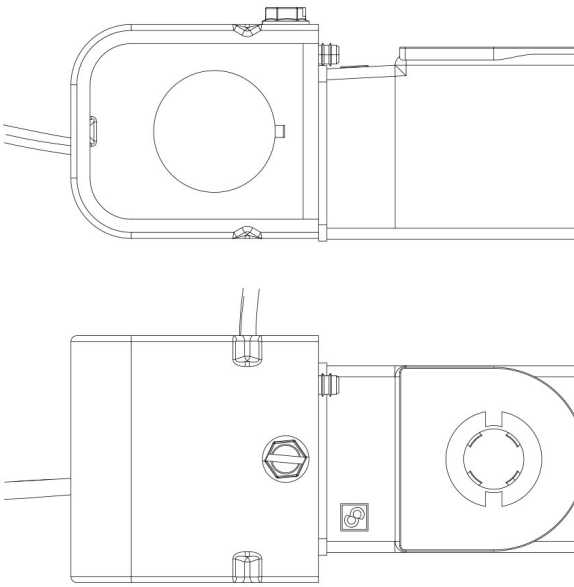

## Impiego

Bobine con nuovo sistema di fissaggio ?FAST LOCK? serie 9300 e 9320 e bobine con sistema di fissaggio a ghiera serie 9110, 9120 e 9160 .
Connessioni fast-on tipo DIN 43650/A per le bobine serie: 9120, 9160, 9300 e 9320; cavo costampato per le bobine serie 9110. Grado di protezione IP65; IP68 per le bobine serie 9160 accoppiate ai connettori serie 9155.
Tensioni disponibili; 24 VAC - 50/60 Hz, 110 VAC - 50/60 Hz, 220/230 VAC - 50/60 Hz, 240 VAC - 50/60 Hz, 380 VAC - 50/60 Hz, 12 VDC, 24 VDC, 27 VDC, 48 VDC.
Connettori serie 9150, normalizzati DIN 43650, da cablare, con grado di protezione IP65. Connettori serie 9900, sempre normalizzati DIN 43650, già cablati con varie lunghezze di cavo, con grado di protezione IP65.
Connettori serie 9155 da cablare, con grado di protezione IP65/68.

## Dettagli Prodotto

| | |
|---|---|
| **Tipo Bobina (1)** | CM2-N2 |
| **Tensione [V]** | 208 |
| **Frequenza [Hz]** | 60 |
| **Potenza [W]** | 11 |
| **Connettori Grado di protezione** | Junction box NEMA 2153mm cables |
| **Connettori Grado di protezione** | ~ IP 12-32 |
| **Confezione n° pz** | 16 |

## Note dove espressamente riportate

(1): bobina dotata di ricambio G9150/R97 (ghiera gialla + vite nera + OR)

*Castel non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori nei cataloghi, opuscoli e altro materiale stampato o indicato nel sito Castel.it. Castel si riserva il diritto di modificare i propri prodotti senza preavviso. Tutti i marchi in questo materiale sono di proprietà di Castel. Tutti i diritti riservati.*
*Castel assumes no responsibility for any errors in catalogs, brochures and other material printed or indicated on the Castel.it website. Castel reserves the right to modify its products without notice. All trademarks in this material are the property of Castel. All rights reserved.*