
Product Code

9900/X47

4-Ways Manifold
.
PS = 45 bar

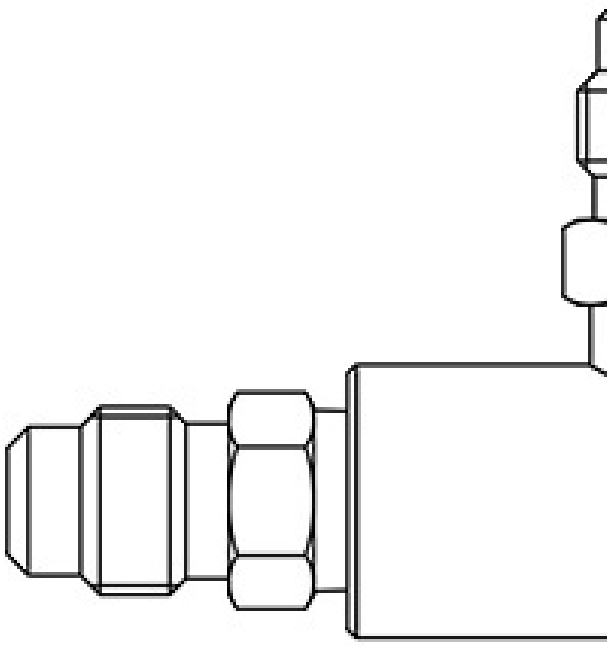

Impiego

Accessori per impieghi con i seguenti refrigeranti, classificati A1, A2L, A3 secondo la norma ASHRAE 34: 2019:
- HCFC (R22)
- HFC (R134a, R32, R404A, R407C, R410A, R507)
- HFO e miscele HFC/HFO (R1234ze, R1234yf, R448A, R449A, R450A, R452A, R513A, R515A, R515B)
- HC (R290, R600, R600a, R1270)
- R744

Dettagli Prodotto

Note	
Connessioni in ingresso SAE Fl	1/4"
Connessioni in uscita laterali	2 x 1/4" SAE M
Connessioni in uscita longitudir	1 x 1/4" SAE M
Lunghezza [mm]	175
PS [bar]	45
TS [°C] min.	-40
TS [°C] max.	+150
Fluidi	HC-HFC-HFO-R744
Confezione n° pz	25

Note dove espressamente riportate

Castel non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori nei cataloghi, opuscoli e altro materiale stampato o indicato nel sito Castel.it. Castel si riserva il diritto di modificare i propri prodotti senza preavviso. Tutti i marchi in questo materiale sono di proprietà di Castel. Tutti i diritti riservati.
Castel assumes no responsibility for any errors in catalogs, brochures and other material printed or indicated on the Castel.it website. Castel reserves the right to modify its products without notice. All trademarks in this material are the property of Castel. All rights reserved.

(1): con supporti di fissaggio 2xM10

Castel non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori nei cataloghi, opuscoli e altro materiale stampato o indicato nel sito Castel.it. Castel si riserva il diritto di modificare i propri prodotti senza preavviso. Tutti i marchi in questo materiale sono di proprietà di Castel. Tutti i diritti riservati.
Castel assumes no responsibility for any errors in catalogs, brochures and other material printed or indicated on the Castel.it website. Castel reserves the right to modify its products without notice. All trademarks in this material are the property of Castel. All rights reserved.