


Product Code

3070/44C280

Bursting Disc Safety Device

1/2"x1/2"NPT Pset=28,0bar
PS = 55 bar

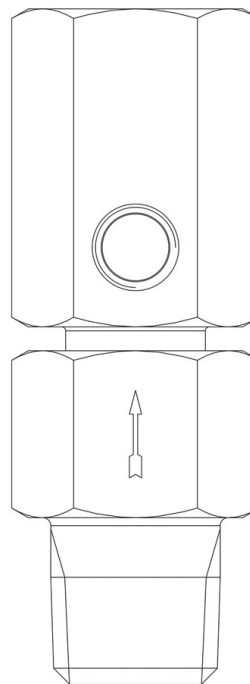

Impiego

Il dispositivo serie 3070 è un dispositivo di limitazione della pressione non richiudibile nel quale un disco di rottura è sensibile a una pressione differenziale positiva esistente fra monte e valle ed è progettato per aprirsi a rottura a una pressione prestabilita.

Accessori di sicurezza per impieghi con i seguenti refrigeranti, classificati A1 secondo la norma ASHRAE 34: 2019:

HCFC (R22)

HFC (R134a, R404A, R407C, R410A, R507)

HFO (R1234ze)

HFO + HFC (R448A, R449A, R450A, R452A, R513A, R515A, R515B)

Disponibili varie pressioni di scoppio da 14 a 52 bar.

Dettagli Prodotto

| | |
|-------------------------------------|--------------|
| Attacchi IN maschio | 1/2" NPT |
| Attacchi OUT femmina | 1/2" NPT |
| servizio | 2 x 1/8" NPT |
| Sezione orifizio [mm ²] | 113 |
| Pressione di rottura Pb [bar] | 28 |
| Max pressione d'esercizio | 75 % Pb |
| PS[bar] | 55 |

| | |
|-------------------------|------|
| TS[°C] min. | -50 |
| TS[°C] max. | +150 |
| Confezione n° pz | 20 |