


Product Code

4411/5CF

Solid Core Drier Shell

5/8"-16mm ODS
PS = 50 bar - 470 PSI

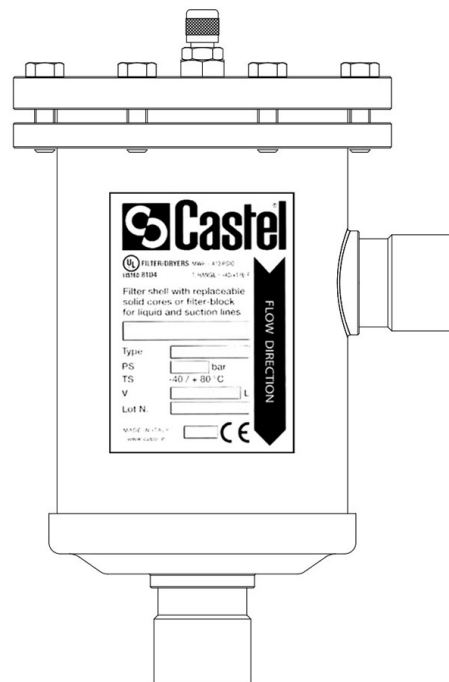

Impiego

Filtri per la linea d'aspirazione a protezione del compressore in cui è consentita la sostituzione dell'elemento filtrante, la cosiddetta cartuccia.

Accessori per impieghi con i seguenti refrigeranti, classificati A1 secondo la norma ASHRAE 34: 2019:

HCFC (R22)

HFC (R134a, R404A, R407C, R410A, R507)

HFO (R1234ze)

HFO + HFC (R448A, R449A, R450A, R452A, R513A, R515A, R515B)

Dettagli Prodotto

Attacchi ODS Ø [in.] 5/8"

Attacchi ODS Ø [mm] 16

W Ø [mm] 21,3

Tipo cartuccia 4495/C

Superficie filtrante [cm²] 820

PS[bar] 50

MWP [psi] (1) 470

TS[°C] min. -40

TS[°C] max. +80

Note dove espressamente riportate

(1): in conformità a omologazione UL