


Product Code

4414/13B

Solid Core Drier Shell
1.5/8" ODS
 PS = 35 bar - 470 PSI

CLASSIC

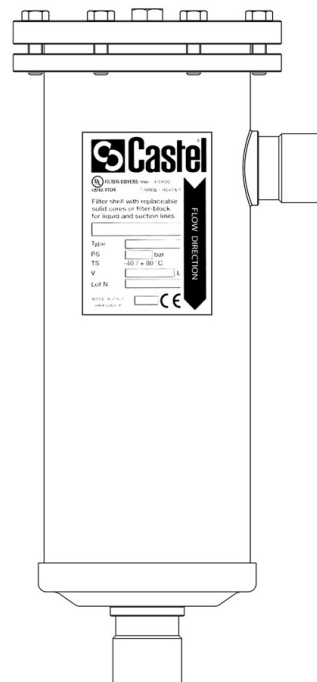

Impiego

Disidratatori della linea del liquido in cui è consentita la sostituzione degli elementi disidratanti, le cosiddette cartucce.

Accessori per impieghi con i seguenti refrigeranti, classificati A1 secondo la norma ASHRAE 34: 2019:

HCFC (R22)

HFC (R134a, R404A, R407C, R410A, R507)

HFO (R1234ze)

HFO + HFC (R448A, R449A, R450A, R452A, R513A, R515A, R515B)

Dettagli Prodotto

| | |
|-------------------------|--|
| Attacchi ODS Ø [in.] | 1.5/8" |
| Attacchi ODS Ø [mm] | - |
| Tipo cartucce | 4490/A4490/B4490/AA4490/AB4490/BA4490/BB |
| N° cartucce | 4 |
| Cubatura nominale [cm³] | 3200 |
| PS[bar] | 35 |
| MWP [psi] (1) | 470 |
| TS[°C] min. | -40 |
| TS[°C] max. | +80 |
| Confezione n° pz | 1 |

Note dove espressamente riportate

(1): in conformità a omologazione UL