


# Product Code

# 4423/21A

Solid Core Drier Shell  
2.5/8"-67mm ODS - 76,1W  
PS = 32 bar - 470 PSI

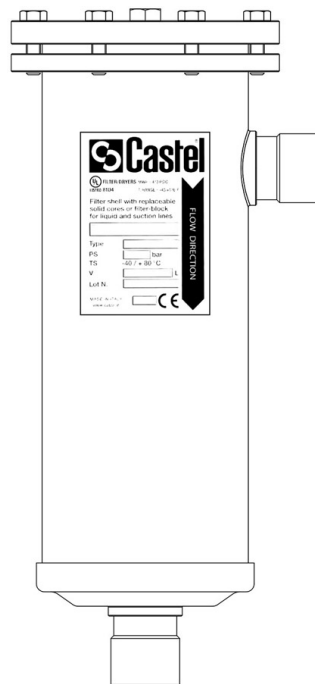

## Impiego

Disidratatori della linea del liquido in cui è consentita la sostituzione degli elementi disidratanti, le cosiddette cartucce.

Accessori per impieghi con i seguenti refrigeranti, classificati A1 secondo la norma ASHRAE 34: 2019:

HCFC (R22)

HFC (R134a, R404A, R407C, R410A, R507)

HFO (R1234ze)

HFO + HFC (R448A, R449A, R450A, R452A, R513A, R515A, R515B)

## Dettagli Prodotto

N° Catalogo Coperchio filettato 4423/21A

Connections ODS Ø [in.] 2.5/8"

Connections ODS Ø [mm] 67

W Ø [mm] 76,1

Tipo cartucce 4491/A4491/AA

N° cartucce 3

Cubatura nominale [cm<sup>3</sup>] 4800

PS[bar] 32

MWP [psi] (1) 470

TS[°C] min. -40

TS[°C] max. +80

Confezione n° pz 1

## Note dove espressamente riportate

(1): in conformità a omologazione UL