
Product Code

4490/BB

Motor Burnout Solid Core
48cu/in w/o Gasket

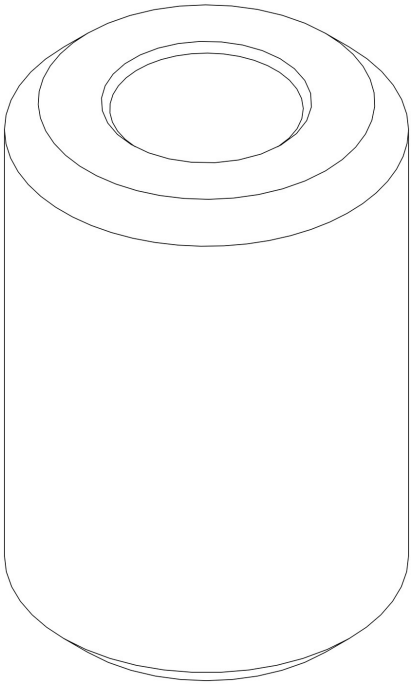

Impiego

Disidratatori della linea del liquido in cui è consentita la sostituzione degli elementi disidratanti, le cosiddette cartucce.
Accessori per impieghi con i seguenti refrigeranti, classificati A1 secondo la norma ASHRAE 34: 2019:
HCFC (R22)
HFC (R134a, R404A, R407C, R410A, R507)
HFO (R1234ze)
HFO + HFC (R448A, R449A, R450A, R452A, R513A, R515A, R515B)

Dettagli Prodotto

Carica disidratante	25% Setaccio molecolare + 75% allumina attivata
Utilizzo	Cartuccia motore bruciato
Cubatura nominale [cm³]	800
Adatta per filtri	(3)
Confezione n° pz	15

Note dove espressamente riportate

(1) Fornita con guarnizioni di ricambio del coperchio, sia per filtri Castel sia per filtri della concorrenza
(2) Fornita senza guarnizione di ricambio della controflangia del filtro
(3) 4411, 4412, 4413, 4414, SF411, SF412, SF413, SF414
(4) Fornita con guarnizioni di ricambio del coperchio per filtri Castel
(5) 4423, 4424
(#) Fornita con guarnizioni di ricambio del coperchio ad alte prestazioni, sia per filtri Castel sia per filtri della concorrenza

Castel non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori nei cataloghi, opuscoli e altro materiale stampato o indicato nel sito Castel.it. Castel si riserva il diritto di modificare i propri prodotti senza preavviso. Tutti i marchi in questo materiale sono di proprietà di Castel. Tutti i diritti riservati.
Castel assumes no responsibility for any errors in catalogs, brochures and other material printed or indicated on the Castel.it website. Castel reserves the right to modify its products without notice. All trademarks in this material are the property of Castel. All rights reserved.