
# Product Code

# 4412E/7AF

Solid Core Drier Shell CO2
7/8"-22mm ODS<br>PS = 62 bar

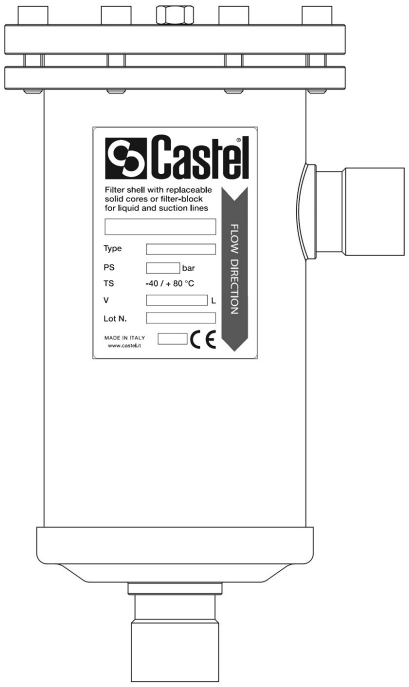


## Impiego

Disidratatori della linea del liquido in cui è consentita la sostituzione degli elementi disidratanti, le cosiddette cartucce.
Accessori per impieghi con refrigerante R744.

## Dettagli Prodotto

| | |
|---|---|
| **Attacchi ODS Ø [in.]** | 7/8" |
| **Attacchi ODS Ø [mm]** | 22 |
| **W Ø [mm]** | 26,9 |
| **Tipo cartucce** | 4490/B4490/AB4490/BB4490/E |
| **N° cartucce** | 2 |
| **Cubatura nominale [cm³]** | 1600 |
| **PS [bar]** | 62 |
| **TS [°C] min.** | -40 |
| **TS [°C] max.** | +150 |
| **Confezione n° pz** | 1 |

*Castel non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori nei cataloghi, opuscoli e altro materiale stampato o indicato nel sito Castel.it. Castel si riserva il diritto di modificare i propri prodotti senza preavviso. Tutti i marchi in questo materiale sono di proprietà di Castel. Tutti i diritti riservati.*
*Castel assumes no responsibility for any errors in catalogs, brochures and other material printed or indicated on the Castel.it website. Castel reserves the right to modify its products without notice. All trademarks in this material are the property of Castel. All rights reserved.*