
Product Code

DF316EX/5S

Solid Core Filter Drier ATEX
5/8"-16mm ODS
PS = 47 bar

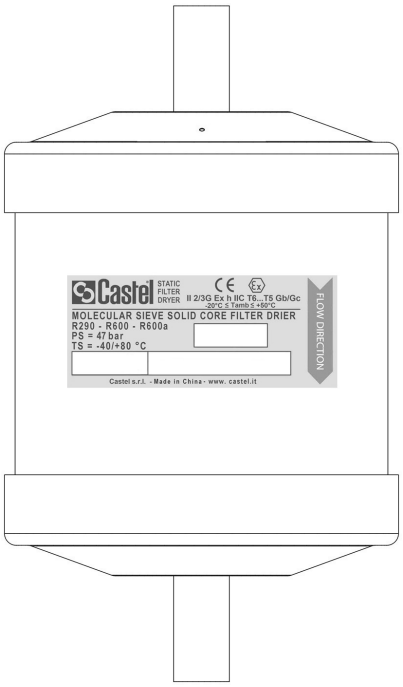

Impiego

I filtri disidratatori ermetici con il suffisso ?EX? sono conformi agli ESR della Direttiva 2014/34/UE ? ATEX. Sono apparecchi destinati a impieghi su impianti frigoriferi collocati in aree classificate a rischio d?esplosione Zona 2, secondo quanto definito nell?Allegato I della Direttiva 1999/92/CE.
Accessori per impieghi con i seguenti refrigeranti, classificati A1, A2L, A3 secondo la norma ASHRAE 34: 2019:
HFC (R134A, R32, R404A, R407C, R410A, R507)
HFO (R1234YF, R1234ZE)
HFO + HFC (R448A, R449A, R450A, R452A, R452B, R454A, R454B, R454C, R455A, R513A, R515A, R515B)
HC (R290, R600, R600A, R1270)

Dettagli Prodotto

Codice internazionale	165S
Attacchi ODS Ø [in.]	5/8"
Attacchi ODS Ø [mm]	16
ODM Ø [in.]	3/4"
ODM Ø [mm]	-
Cubatura nominale [cm³]	250
PS [bar]	47
TS [°C] min.	-40
TS [°C] max.	+150
Confezione n° pz	15

Castel non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori nei cataloghi, opuscoli e altro materiale stampato o indicato nel sito Castel.it. Castel si riserva il diritto di modificare i propri prodotti senza preavviso. Tutti i marchi in questo materiale sono di proprietà di Castel. Tutti i diritti riservati.
Castel assumes no responsibility for any errors in catalogs, brochures and other material printed or indicated on the Castel.it website. Castel reserves the right to modify its products without notice. All trademarks in this material are the property of Castel. All rights reserved.