


## Product Code

# DF316EX/M12S

Solid Core Filter Drier ATEX  
12mm ODS <br> PS = 47 bar

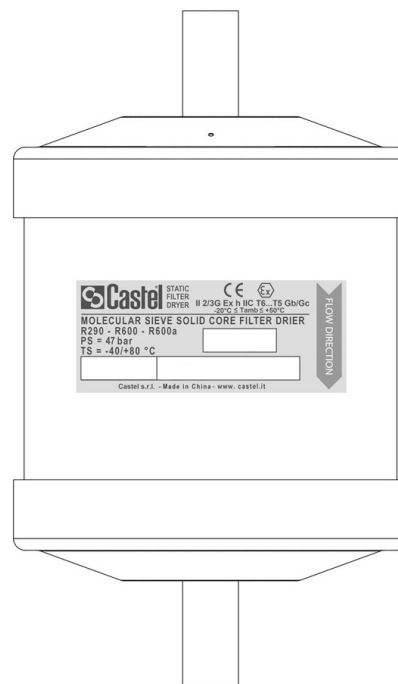

## Impiego

I filtri disidratatori ermetici con il suffisso EX sono conformi agli ESR della Direttiva 2014/34/UE ATEX. Sono apparecchi destinati a impieghi su impianti frigoriferi collocati in aree classificate a rischio desplosione Zona 2, secondo quanto definito nell'Allegato I della Direttiva 1999/92/CE.

Accessori per impieghi con i seguenti refrigeranti, classificati A1, A2L, A3 secondo la norma ASHRAE 34: 2019:

HFC (R134A, R32, R404A, R407C, R410A, R507)

HFO (R1234YF, R1234ZE)

HFO + HFC (R448A, R449A, R450A, R452A, R452B, R454A, R454B, R454C, R455A, R513A, R515A, R515B)

HC (R290, R600, R600A, R1270)

## Dettagli Prodotto

<b>Codice internazionale</b>	-
<b>Attacchi ODS Ø [in.]</b>	-
<b>Attacchi ODS Ø [mm]</b>	12
<b>ODM Ø [in.]</b>	-
<b>ODM Ø [mm]</b>	14
<b>Cubatura nominale [cm<sup>3</sup>]</b>	250
<b>PS [bar]</b>	47
<b>TS [°C] min.</b>	-40
<b>TS [°C] max.</b>	+80
<b>Confezione n° pz</b>	15