
Castel
Italian technology

Product Code

DI330N/3

Filter Drier with Moisture Indicator
3/8" FLARE
PS = 50 bar - 680 psi

POLYHEDRA

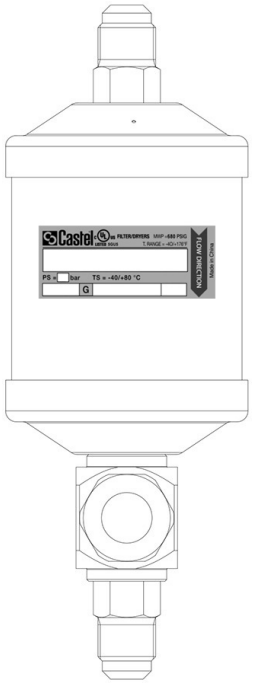

Impiego

Questi filtri sono disidratatori per la linea del liquido con un indicatore di umidità brasato direttamente sull?uscita del filtro.
Accessori per impieghi con i seguenti refrigeranti, classificati A1, A2L, A3 secondo la norma ASHRAE 34: 2019:
HFC (R134A, R32, R404A, R407C, R410A, R507)
HFO (R1234YF, R1234ZE)
HFO + HFC (R448A, R449A, R450A, R452A, R452B, R454A, R454B, R454C, R455A, R513A, R515A, R515B)
HC (R290, R600, R600A, R1270)

Dettagli Prodotto

Codice internazionale	303
Attacchi SAE Flare	3/8"
Cubatura nominale [cm³]	500
PS [bar]	50
MWP [psi] (1)	680
TS [°C] min.	-40
TS [°C] max.	+150
Confezione n° pz	6

Castel non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori nei cataloghi, opuscoli e altro materiale stampato o indicato nel sito Castel.it. Castel si riserva il diritto di modificare i propri prodotti senza preavviso. Tutti i marchi in questo materiale sono di proprietà di Castel. Tutti i diritti riservati.
Castel assumes no responsibility for any errors in catalogs, brochures and other material printed or indicated on the Castel.it website. Castel reserves the right to modify its products without notice. All trademarks in this material are the property of Castel. All rights reserved.

Note dove espressamente riportate

(1): in conformità a omologazione UL

Castel non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori nei cataloghi, opuscoli e altro materiale stampato o indicato nel sito Castel.it. Castel si riserva il diritto di modificare i propri prodotti senza preavviso. Tutti i marchi in questo materiale sono di proprietà di Castel. Tutti i diritti riservati.
Castel assumes no responsibility for any errors in catalogs, brochures and other material printed or indicated on the Castel.it website. Castel reserves the right to modify its products without notice. All trademarks in this material are the property of Castel. All rights reserved.