


Product Code

**DB330/5S**

Solid Core Bi-Flow Filter Drier  
5/8" ODS  
PS = 50 bar - 680 PSI

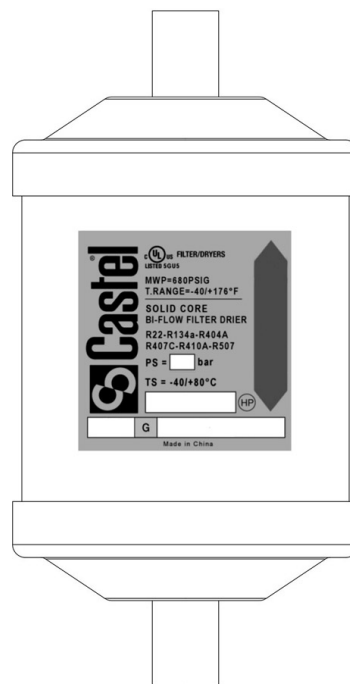

## Impiego

Accessori per impieghi con i seguenti refrigeranti, classificati A1, A2L, A3 secondo la norma ASHRAE 34: 2019:

HCFC (R22)

HFC (R134a, R404A, R407C, R410A, R507)

HFO (R1234ze)

HFO + HFC (R448A, R449A, R450A, R452A, R513A, R515A, R515B)

HC (R290, R600, R600a, R1270)

## Dettagli Prodotto

**Codice internazionale** 305S

**Attacchi ODS Ø [in.]** 5/8"

**Attacchi ODS Ø [mm]** 16

**Cubatura nominale [cm<sup>3</sup>]** 500

**PS[bar]** 50

**MWP [psi] (1)** 680

**TS[°C] min.** -40

**TS[°C] max.** +80

**Confezione n° pz** 10

## Note dove espressamente riportate

(1): in conformità a omologazione UL