


Product Code

**DF216/5**

Anti-Acid Solid Core Filter Drier  
5/8" Flare  
PS = 50 bar - 680 PSI

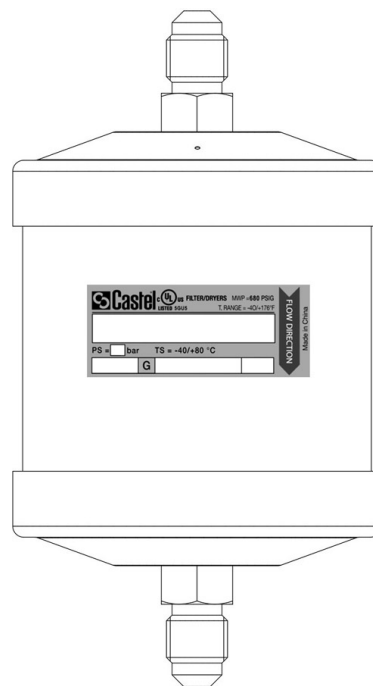

## Impiego

Accessori per impieghi con i seguenti refrigeranti, classificati A1, A2L, A3 secondo la norma ASHRAE 34: 2019:

HFC (R134A, R32, R404A, R407C, R410A, R507)

HFO (R1234YF, R1234ZE)

HFO + HFC (R448A, R449A, R450A, R452A, R452B, R454A, R454B, R454C, R455A, R513A, R515A, R515B)

HC (R290, R600, R600A, R1270)

## Dettagli Prodotto

<b>Codice internazionale</b>	165
<b>Attacchi SAE Flare</b>	5/8"
<b>Cubatura nominale [cm<sup>3</sup>]</b>	250
<b>PS [bar]</b>	50
<b>MWP [psi] (1)</b>	680
<b>TS [°C] min.</b>	-40
<b>TS [°C] max.</b>	+80
<b>Confezione n° pz</b>	15

## Note dove espressamente riportate

(1): in conformità a omologazione UL