


Product Code

**4728E/M16**

Strainer CO2

16mm W  
PS = 140 bar - 2030 PSI

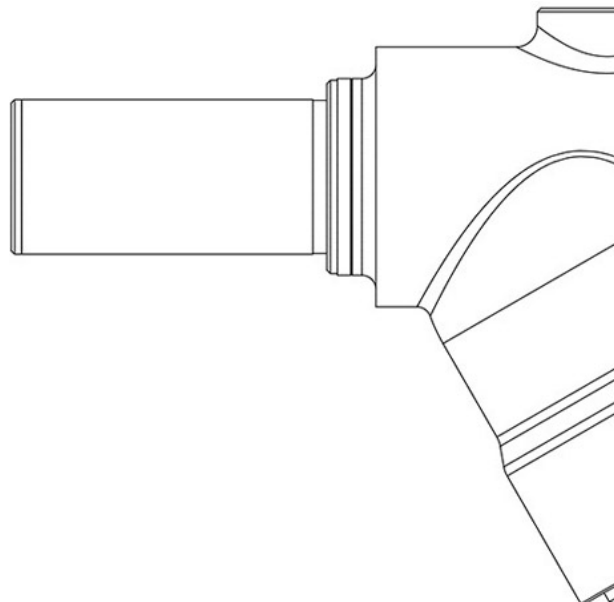

**GO GREEN**

R744 • NATURAL REFRIGERANT

## Impiego

I filtri ispezionabili a rete possono essere installati in tutte le linee di un impianto di refrigerazione, ovunque sia necessario evitare l'accumulo di sporcizia e morchie in componenti particolarmente delicati (ad esempio la valvola di back-pressure).

Accessori per impieghi con refrigerante R744.

## Dettagli Prodotto

Attacchi ODS W [mm] 16

Superficie filtrante [cm<sup>2</sup>] 13

Luce maglia [mm] [mm] 0,1

Kv [m<sup>3</sup>/h] 3

PS [bar] 140

MWP [psi] (1) 2030

TS [°C] min. -40

TS [°C] max. +150

Confezione n° pz 15

## Note dove espressamente riportate

(1): in conformità a omologazione UL