


Product Code

**4728E/M22**

Strainer CO2

22mm W  
PS = 120 bar - 1740 PSI

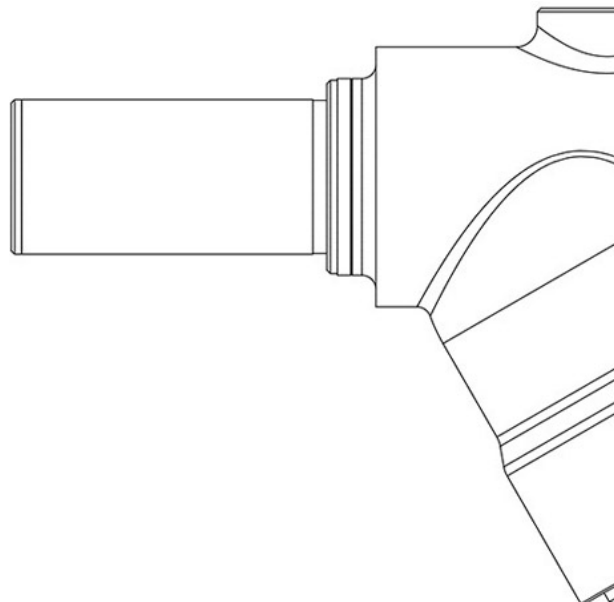

**G O G R E E N**

R744 • NATURAL REFRIGERANT

## Impiego

I filtri ispezionabili a rete possono essere installati in tutte le linee di un impianto di refrigerazione, ovunque sia necessario evitare l'accumulo di sporcizia e morchie in componenti particolarmente delicati (ad esempio la valvola di back-pressure).

Accessori per impieghi con refrigerante R744.

## Dettagli Prodotto

Attacchi ODS W [mm]	22
Superficie filtrante [cm <sup>2</sup> ]	18
Luce maglia [mm] [mm]	0,2
Kv [m <sup>3</sup> /h]	6
PS [bar]	140
MWP [psi] (1)	1740
TS [°C] min.	-40
TS [°C] max.	+150
Confezione n° pz	15

## Note dove espressamente riportate

(1): in conformità a omologazione UL