


Product Code

**4728E/M22**

Strainer CO2

22mm W  
PS = 120 bar - 1740 PSI

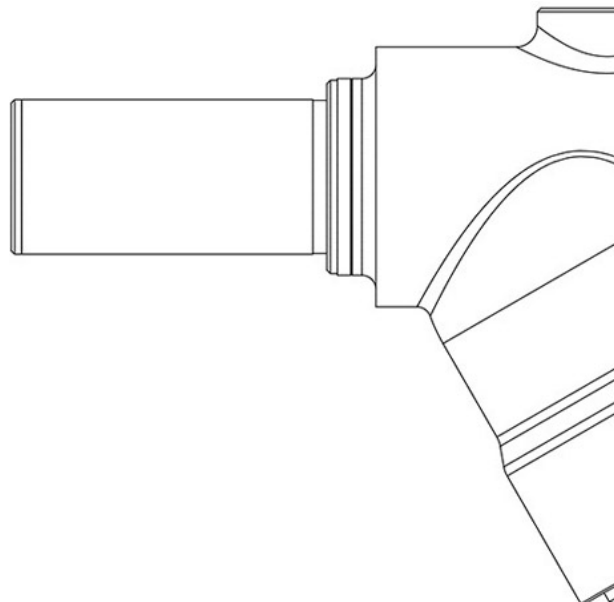

**G O G R E E N**

R744 • NATURAL REFRIGERANT

## Impiego

I filtri ispezionabili a rete possono essere installati in tutte le linee di un impianto di refrigerazione, ovunque sia necessario evitare l'accumulo di sporcizia e morchie in componenti particolarmente delicati (ad esempio la valvola di back-pressure).

Accessori per impieghi con refrigerante R744.

## Dettagli Prodotto

<b>Attacchi ODS W [mm]</b>	22
<b>Superficie filtrante [cm<sup>2</sup>]</b>	18
<b>Luce maglia [mm] [mm]</b>	0,2
<b>Kv [m<sup>3</sup>/h]</b>	6
<b>PS [bar]</b>	140
<b>MWP [psi] (1)</b>	1740
<b>TS [°C] min.</b>	-40
<b>TS [°C] max.</b>	+150
<b>Confezione n° pz</b>	15

## Note dove espressamente riportate

(1): in conformità a omologazione UL