


Product Code

3335N/5S

Evaporating Pressure Regulator
5/8"-16mm ODS
PS = 45 bar

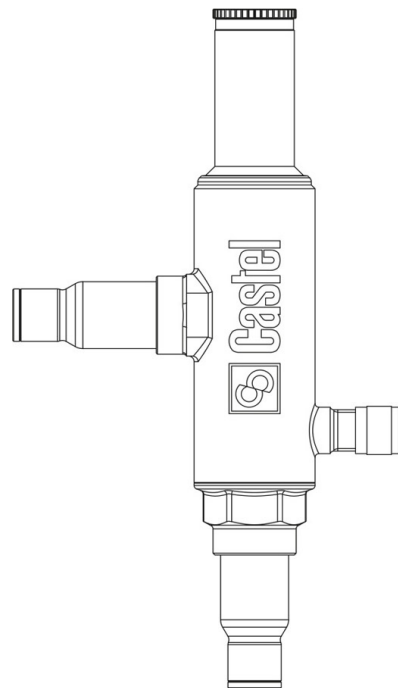

Impiego

Sono regolatori progettati per mantenere costante la pressione devaporazione e di conseguenza la temperatura superficiale dellevaporatore al variare dei carichi sullevaporatore stesso. Questo regolatore evita pressioni devaporazione troppo basse che possono portare al congelamento dellacqua nei chiller o alla formazione di ghiaccio su evaporatori ad aria.

Accessori per impieghi con i seguenti refrigeranti, classificati A1, A2L, A3 secondo la norma ASHRAE 34: 2019:

HFC (R134A, R32, R404A, R407C, R410A, R507)

HFO (R1234YF, R1234ZE)

HFO + HFC (R448A, R449A, R450A, R452A, R452B, R454A, R454B, R454C, R455A, R513A, R515A, R515B)

HC (R290, R600, R600A, R1270)

Dettagli Prodotto

| | |
|----------------------------|--------|
| Attacchi SAE Flare | - |
| Attacchi Ø ODS [in.] | 5/8" |
| Ø ODS [mm] | 16 |
| Campo di regolazione [bar] | 3 - 20 |
| Kv [m³/h] | 2,7 |
| PS [bar] | 45 |
| TS [°C] min. | - 40 |

| | |
|-------------------------|--------------|
| TS [°C] max. | + 130 |
| Confezione n° pz | 15 |