


## Product Code

# 3350/4

Receiver Pressure Regulator  
1/2" Flare  
PS = 28 bar - 405 PSI

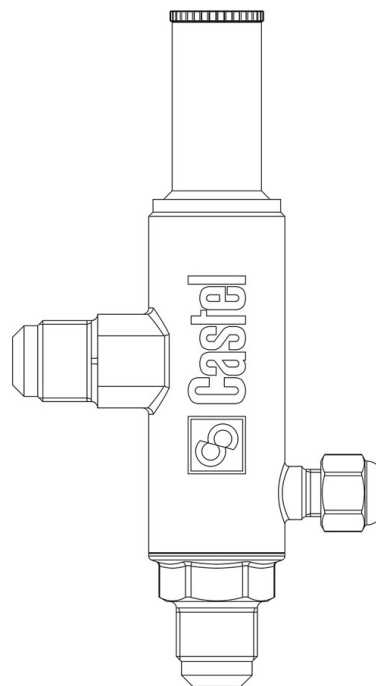

CLASSIC

### Impiego

Questi regolatori sono utilizzati in accoppiamento con i regolatori della pressione condensazione, in alternativa alla valvola differenziale. Insieme realizzano un sistema di regolazione che mantiene costante la pressione del condensatore e del ricevitore in impianti con recupero di calore, condensazione ad aria e ad acqua. Bypassano gas caldo dalla mandata del compressore al ricevitore aumentando la pressione del liquido nel ricevitore stesso.

Accessori per impieghi con i seguenti refrigeranti, classificati A1 secondo la norma ASHRAE 34: 2019:

HCFC (R22)

HFC (R134a, R404A, R407C, R410A, R507)

HFO (R1234ze)

HFO + HFC (R448A, R449A, R450A, R452A, R513A, R515A, R515B)

### Dettagli Prodotto

Attacchi SAE Flare 1/2"

Attacchi Ø ODS [in.] -

Ø ODS [mm] -

Campo di regolazione [bar] 3 - 20

Kv [m<sup>3</sup>/h] 1,8

PS [bar] 28

MWP [psi] (1) 406

TS [°C] min. - 40

TS [°C] max. + 110

Confezione n° pz 15

## Note dove espressamente riportate

(1): in conformità a omologazione UL