


Product Code

6690M/5A2

3 Ways Motorized Ball Valve

5/8"-16mm ODS 24V
PS = 45 bar

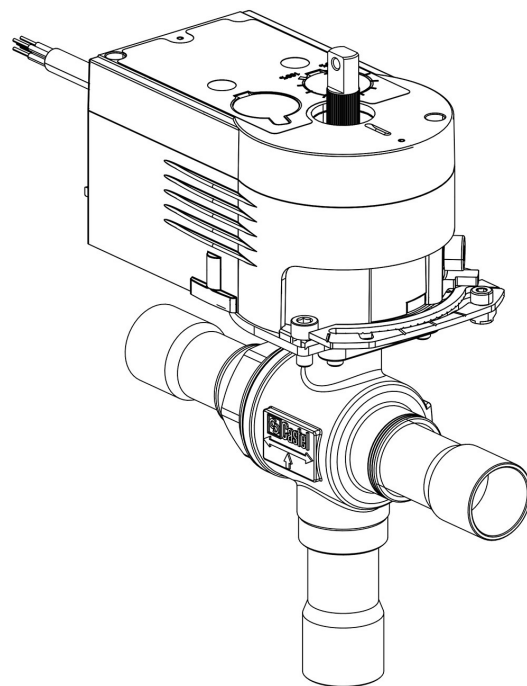

Impiego

Accessori per impieghi con i seguenti refrigeranti, classificati A1 secondo la norma ASHRAE 34: 2019:
HCFC (R22)

HFC (R134a, R404A, R407C, R410A, R507)

HFO (R1234ze)

HFO + HFC (R448A, R449A, R450A, R452A, R513A, R515A, R515B)

Dettagli Prodotto

N° catalogo (1) 6690M/5A2

N° catalogo (1)

Note

Attacchi ODS Ø [in.] 5/8"

Attacchi ODS Ø [mm] 16

P/N Servomotore 9700/RA2

Coppia [Nm] 10

Foro Sfera Ø [mm] 13,5

Kv[m³/h] 4,6

PS[bar] 45

TS[°C] min. -40

TS[°C] max. +150

Confezione n° pz 1

Note dove espressamente riportate

(1): completo di servomotore e piastra di montaggio