


Product Code

**3064N/22**

Ball Shut Off Valve  
1/4" NPT  
PS = 80 bar

**POLYHEDRA**

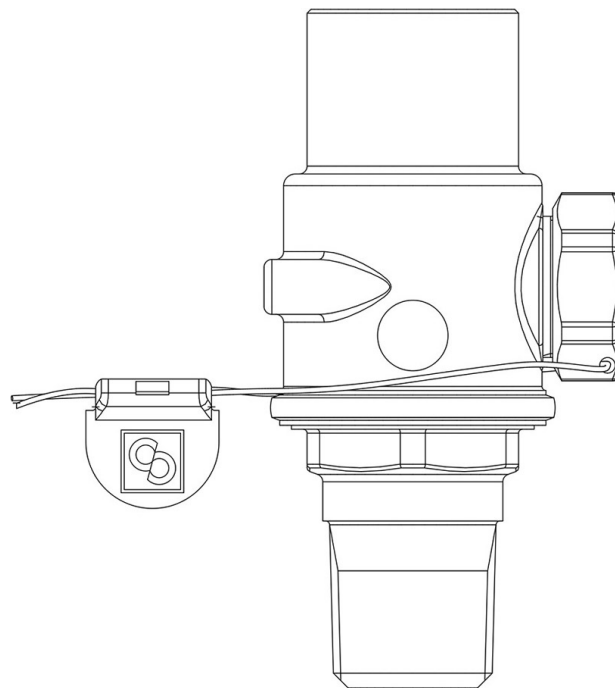

## Impiego

I rubinetti d'intercettazione serie 3064N montati fra l'apparecchiatura da proteggere e la valvola di sicurezza, permettono lo smontaggio della valvola stessa per sostituzione o verifica senza dover scaricare il refrigerante in un'intera sezione dell'impianto.

Accessori per impieghi con i seguenti refrigeranti, classificati A1, A2L, A3 secondo la norma ASHRAE 34: 2019:

HFC (R134A, R32, R404A, R407C, R410A, R507)

HFO (R1234YF, R1234ZE)

HFO + HFC (R448A, R449A, R450A, R452A, R452B, R454A, R454B, R454C, R455A, R513A, R515A, R515B)

HC (R290, R600, R600A, R1270)

## Dettagli Prodotto

Attacchi NPT 1/4"

Kv [m<sup>3</sup>/h] 2,5

PS [bar] 80

MWP [psi] (1) 1160

TS[°C] min. -40

TS[°C] max. +150

Confezione n° pz 20

## Note dove espressamente riportate

(1): in conformità a omologazione UL