


Product Code

**3064N/88**

Ball Shut Off Valve  
1" NPT  
PS = 80 bar

POLYHEDRA

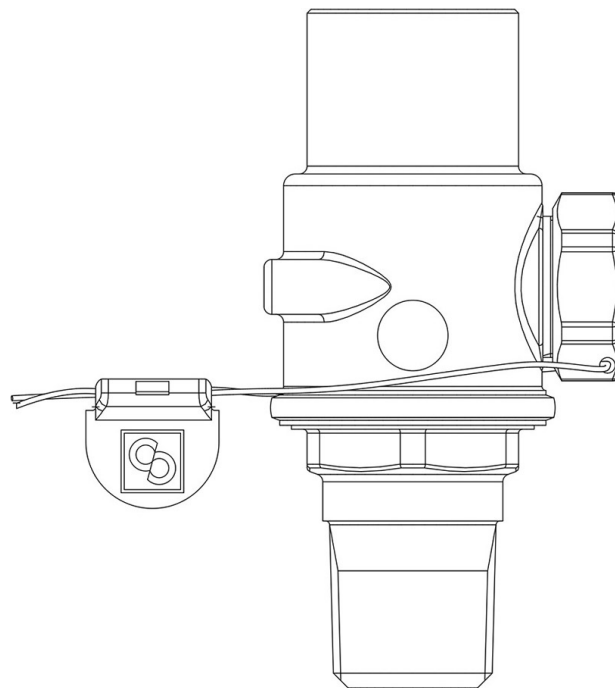

## Impiego

I rubinetti d'intercettazione serie 3064N montati fra l'apparecchiatura da proteggere e la valvola di sicurezza, permettono lo smontaggio della valvola stessa per sostituzione o verifica senza dover scaricare il refrigerante in un'intera sezione dell'impianto.

Accessori per impieghi con i seguenti refrigeranti, classificati A1, A2L, A3 secondo la norma ASHRAE 34: 2019:

HFC (R134A, R32, R404A, R407C, R410A, R507)

HFO (R1234YF, R1234ZE)

HFO + HFC (R448A, R449A, R450A, R452A, R452B, R454A, R454B, R454C, R455A, R513A, R515A, R515B)

HC (R290, R600, R600A, R1270)

## Dettagli Prodotto

Attacchi NPT	1"
Kv [m <sup>3</sup> /h]	20
PS [bar]	80
MWP [psi] (1)	798
TS[°C] min.	-40
TS[°C] max.	+150
Confezione n° pz	14

## Note dove espressamente riportate

(1): in conformità a omologazione UL