


Product Code

6072/24M12

Three Ways Hermetic Valve SX
1/2"Flarex12mm ODS
PS = 45 bar

CLASSIC

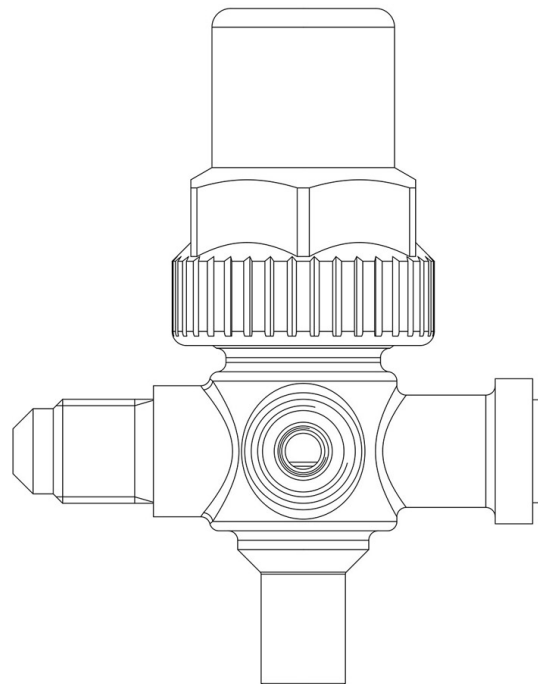

Impiego

Accessori per impieghi con i seguenti refrigeranti, classificati A1 secondo la norma ASHRAE 34: 2019:

HCFC (R22)

HFC (R134a, R404A, R407C, R410A, R507)

HFO (R1234ze)

HFO + HFC (R448A, R449A, R450A, R452A, R513A, R515A, R515B)

Dettagli Prodotto

Att. Carica SAE Flare 1/4"

Attacchi SAE Flare 1/2"

Attacchi SAE Flare -

ODS Ø [in.] -

ODS Ø [mm] 12

Kv[m³/h] 2,55

PS[bar] 45

TS[°C] Min -40

TS[°C] Max +110

Confezione n° pz 36

Note dove espressamente riportate

(1): in conformità a omologazione UL, 650psi