


Product Code

**5520/D**

Oil Separator

1.1/8"/8"ODS<br>PS = 45 bar

CLASSIC

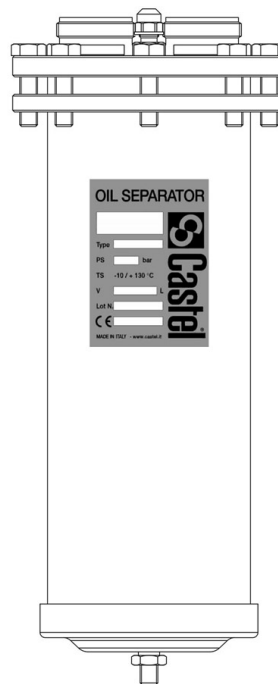

## Impiego

Il separatore, intercettando l'olio trascinato dal gas compresso, e restituendolo con regolarità al carter della macchina, concorre ad assicurare l'efficace lubrificazione degli organi in movimento del compressore. Il separatore dell'olio, eliminando o riducendo il film sulle superfici di scambio del condensatore e dell'evaporatore, mantiene elevato il coefficiente di trasmissione termica di tali apparecchi.

Accessori per impieghi con i seguenti refrigeranti, classificati A1 secondo la norma ASHRAE 34: 2019: HCFC (R22)

HFC (R134a, R404A, R407C, R410A, R507)

HFO (R1234ze)

HFO + HFC (R448A, R449A, R450A, R452A, R513A, R515A, R515B)

## Dettagli Prodotto

|                  |      |
|------------------|------|
| PS [bar]         | 45   |
| MWP [psi] (2)    | (3)  |
| TS[°C] Min       | -10  |
| TS[°C] Max       | +130 |
| Confezione n° pz | 1    |

## Note dove espressamente riportate

- (1) Da ordinare separatamente
- (2) In conformità a omologazione UL
- (3) Non omologati UL