
Product Code

OS540/9

Oil Separator
1.1/8"ODS
PS = 45 bar - 600 psi

CLASSIC

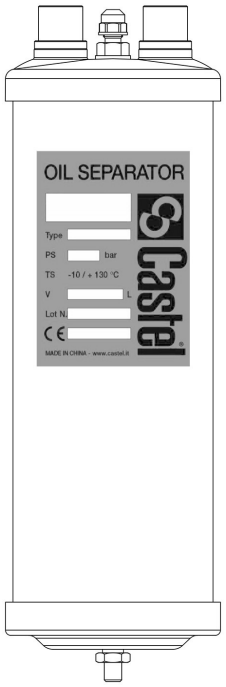

Impiego

Il separatore, intercettando l?olio trascinato dal gas compresso, e restituendolo con regolarità al carter della macchina, concorre ad assicurare l?efficace lubrificazione degli organi in movimento del compressore. Il separatore dell?olio, eliminando o riducendo il film sulle superfici di scambio del condensatore e dell?evaporatore, mantiene elevato il coefficiente di trasmissione termica di tali apparecchi.
Accessori per impieghi con i seguenti refrigeranti, classificati A1 secondo la norma ASHRAE 34: 2019:
HCFC (R22)
HFC (R134a, R404A, R407C, R410A, R507)
HFO (R1234ze)
HFO + HFC (R448A, R449A, R450A, R452A, R513A, R515A, R515B)

Dettagli Prodotto

Attacchi saldare ODS Ø [in.]	1.1/8"
Attacchi saldare ODS Ø [mm]	-
ODM Ø [in.]	1.3/8"
ODM Ø [mm]	35
N° catalogo coppia attacchi sald	-

Note dove espressamente riportate

(1) Da ordinare separatamente
(2) In conformità a omologazione UL
(3) Non omologati UL

Castel non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori nei cataloghi, opuscoli e altro materiale stampato o indicato nel sito Castel.it. Castel si riserva il diritto di modificare i propri prodotti senza preavviso. Tutti i marchi in questo materiale sono di proprietà di Castel. Tutti i diritti riservati.
Castel assumes no responsibility for any errors in catalogs, brochures and other material printed or indicated on the Castel.it website. Castel reserves the right to modify its products without notice. All trademarks in this material are the property of Castel. All rights reserved.