
Product Code

9700/RA2

Electrical Actuator
10Nm 24V 50/60Hz

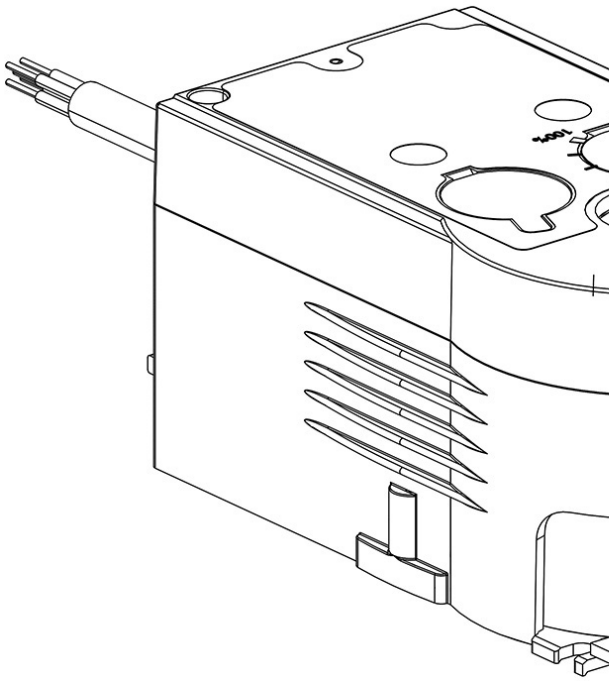

Impiego

Il servomotore può essere montato, tramite opportuni adattatori flangiati, ai rubinetti a sfera a due vie e ai rubinetti a sfera a tre vie manuali. Sono montati direttamente sui rubinetti a sfera a tre vie motorizzati. Effettuato questo accoppiamento è possibile operare da remoto sull?apertura/chiusura del rubinetto stesso o in alternativa, escludendo il servomotore, operare in manuale sul rubinetto.

Castel costruisce servomotori con diverse caratteristiche in funzione dell?utilizzo: sono costituiti da una custodia in materiale sintetico autoestinguente che contiene il motore, l?elettronica di comando e disinserzione in funzione della coppia il riduttore a ingranaggi e il sistema di fissaggio autocentrante dell?asta al rubinetto.
Nel caso di interruzione dell?alimentazione al servomotore è possibile disinserire il riduttore ad ingranaggi tramite un?apposita leva, permettendo così l?azionamento manuale del rubinetto.
Sono inoltre disponibili dei contatti ausiliari in commutazione per la remotizzazione dello stato del rubinetto.

Dettagli Prodotto

Tensione [V]	24
Frequenza [Hz]	50/60
Potenza [W]	4,8
Grado di protezione	IP 54
Angolo di manovra	90°

Castel non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori nei cataloghi, opuscoli e altro materiale stampato o indicato nel sito Castel.it. Castel si riserva il diritto di modificare i propri prodotti senza preavviso. Tutti i marchi in questo materiale sono di proprietà di Castel. Tutti i diritti riservati.
Castel assumes no responsibility for any errors in catalogs, brochures and other material printed or indicated on the Castel.it website. Castel reserves the right to modify its products without notice. All trademarks in this material are the property of Castel. All rights reserved.

Coppia [Nm]	10
Tempo di marcia [sec]	60
Temperatura ambiente [°C] min.	-20
Temperatura ambiente [°C] max.	+50
Adatto per rubinetto a sfera	see the couplings indicated in the COUPLING SCHEME table
Confezione n° pz	1

Note dove espressamente riportate

(1) Connessioni elettriche : uscita in commutazione a 2 punti (aperto/chiuso) oppure uscita in continua (0 ÷ 10V)
(2) Connessioni elettriche : uscita in commutazione a 2 punti (aperto/chiuso)
(3) Connessioni elettriche : uscita in continua (0 ÷ 10V)

Castel non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori nei cataloghi, opuscoli e altro materiale stampato o indicato nel sito Castel.it. Castel si riserva il diritto di modificare i propri prodotti senza preavviso. Tutti i marchi in questo materiale sono di proprietà di Castel. Tutti i diritti riservati.
Castel assumes no responsibility for any errors in catalogs, brochures and other material printed or indicated on the Castel.it website. Castel reserves the right to modify its products without notice. All trademarks in this material are the property of Castel. All rights reserved.