

Product Code

9700/RA2


Electrical Actuator
10Nm 24V 50/60Hz

GO GREEN

STABILITÀ. MANUTENIBILITÀ. EFFICIENZA.

POLYHEDRA

CLASSIC

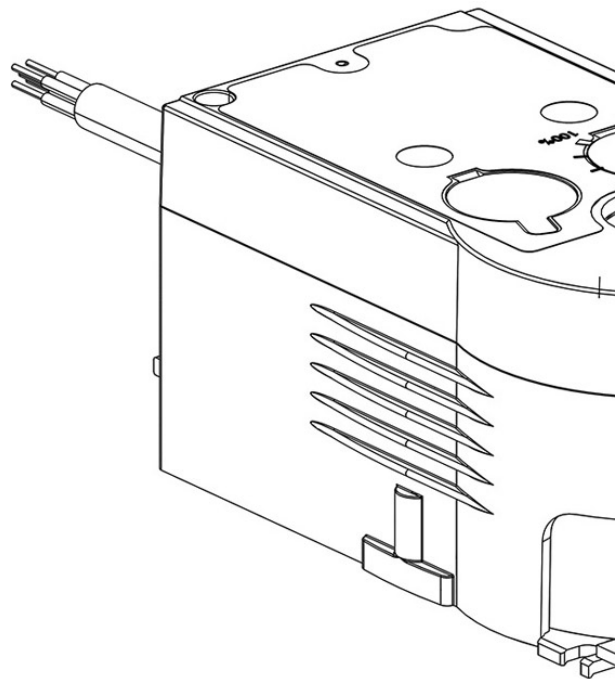

Impiego

Il servomotore può essere montato, tramite opportuni adattatori flangiati, ai rubinetti a sfera a due vie e ai rubinetti a sfera a tre vie manuali. Sono montati direttamente sui rubinetti a sfera a tre vie motorizzati. Effettuato questo accoppiamento è possibile operare da remoto sull'apertura/chiusura del rubinetto stesso o in alternativa, escludendo il servomotore, operare in manuale sul rubinetto.

Castel costruisce servomotori con diverse caratteristiche in funzione dell'utilizzo: sono costituiti da una custodia in materiale sintetico autoestinguente che contiene il motore, l'elettronica di comando e disinserzione in funzione della coppia il riduttore a ingranaggi e il sistema di fissaggio autocentrante della asta al rubinetto. Nel caso di interruzione dell'alimentazione al servomotore è possibile disinserire il riduttore ad ingranaggi tramite un'apposita leva, permettendo così l'azionamento manuale del rubinetto.

Sono inoltre disponibili dei contatti ausiliari in commutazione per la remotizzazione dello stato del rubinetto.

Dettagli Prodotto

| | |
|----------------------------|-------|
| Tensione [V] | 24 |
| Frequenza [Hz] | 50/60 |
| Potenza [W] | 4,8 |
| Grado di protezione | IP 54 |
| Angolo di manovra | 90° |

| | |
|---------------------------------------|--|
| Coppia [Nm] | 10 |
| Tempo di marcia [sec] | 60 |
| Temperatura ambiente [°C] min. | -20 |
| Temperatura ambiente [°C] max. | +50 |
| Adatto per rubinetto a sfera | vedere gli accoppiamenti indicati nella tabella SCHEMA ACCOPPIAMENTI |
| Confezione n° pz | 1 |

Note dove espressamente riportate

- (1) Connessioni elettriche : uscita in commutazione a 2 punti (aperto/chiuso) oppure uscita in continua (0 ÷ 10V)
- (2) Connessioni elettriche : uscita in commutazione a 2 punti (aperto/chiuso)
- (3) Connessioni elettriche : uscita in continua (0 ÷ 10V)