Product Code

9910/RD2

Smart Connector Package
24VDC

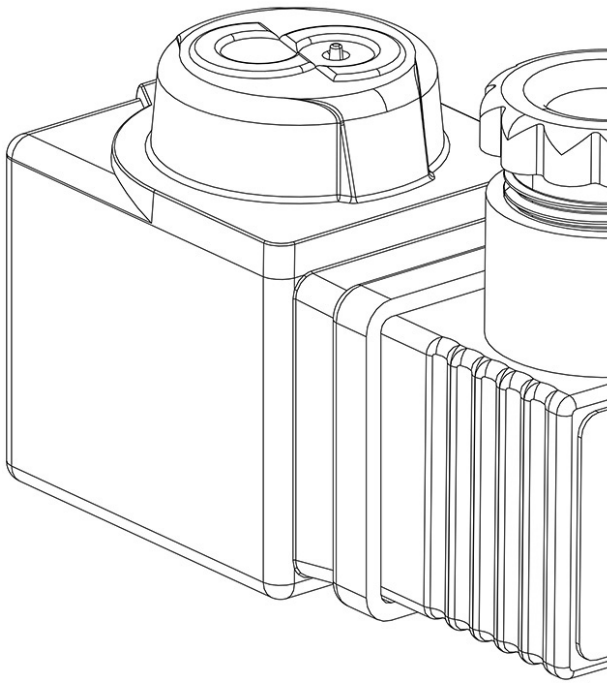

Impiego

I sistemi ?SMART CONNECTOR? serie 9910 sono realizzati dall?accoppiamento di un connettore serie 9152, dotato di un circuito elettronico integrato nel connettore stesso, con una specifica bobina serie 9300, dedicata al connettore stesso. Questi sistemi sono stati progettati dalla Castel per essere installati su valvole solenoidi Castel normalmente chiuse e permettono:

una riduzione del consumo energetico a regime con conseguente riduzione della temperatura di lavoro
un prolungamento della vita della bobina
un aumento del valore di MODP della valvola
Grado di protezione IP65. Tensioni disponibili; 24 VAC ? 50/60 Hz, 220 VAC ? 50/60 Hz, 240VAC ? 50/60 HZ, 12 VDC, 24VDC.

Dettagli Prodotto

Tensione [V]	24 D.C.
Frequenza [Hz]	-
T boost [msec]	130
Potenza esercizio [W]	5
Potenza avvio [W]	50
Confezione n° pz	12

Castel non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori nei cataloghi, opuscoli e altro materiale stampato o indicato nel sito Castel.it. Castel si riserva il diritto di modificare i propri prodotti senza preavviso. Tutti i marchi in questo materiale sono di proprietà di Castel. Tutti i diritti riservati.
Castel assumes no responsibility for any errors in catalogs, brochures and other material printed or indicated on the Castel.it website. Castel reserves the right to modify its products without notice. All trademarks in this material are the property of Castel. All rights reserved.