
# Product Code

# 3080/4C

Fusible Plug
1/2"NPT T=79° C<br>PS = 42 bar

CLASSIC

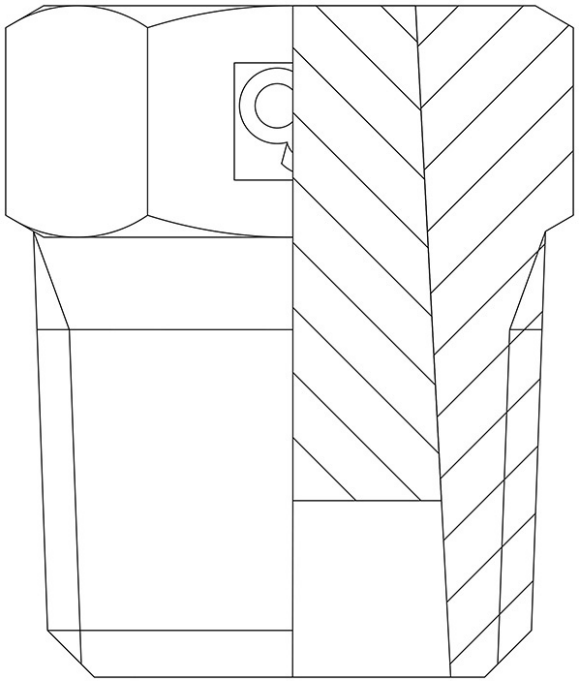

## Impiego

I tappi fusibili sono dispositivi di sicurezza contenenti un materiale che fonde ad una temperatura predeterminata e conseguentemente scarica la pressione. Accessori di sicurezza per impieghi con i seguenti refrigeranti, classificati A1 secondo la norma ASHRAE 34: 2019:
HCFC (R22)
HFC (R134a, R404A, R407C, R410A, R507)
HFO (R1234ze)
HFO + HFC (R448A, R449A, R450A, R452A, R513A, R515A, R515B)

Temperatura di fusione lega 79 °C per i tappi serie 3080. Temperatura di fusione lega 138 °C per i tappi serie 3082.

## Dettagli Prodotto

| | |
|---|---|
| **Attacchi NPT** | 1/2" |
| **Sezione orifizio [mm²]** | 67,9 |
| **Kd** | 0,91 |
| **PS[bar]** | 42 |
| **Temperatura di fusione [°C]** | 79 |
| **Max temperatura d'esercizio [°C** | 68 |
| **Confezione n° pz** | 0 |

*Castel non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori nei cataloghi, opuscoli e altro materiale stampato o indicato nel sito Castel.it. Castel si riserva il diritto di modificare i propri prodotti senza preavviso. Tutti i marchi in questo materiale sono di proprietà di Castel. Tutti i diritti riservati.*
*Castel assumes no responsibility for any errors in catalogs, brochures and other material printed or indicated on the Castel.it website. Castel reserves the right to modify its products without notice. All trademarks in this material are the property of Castel. All rights reserved.*