
Product Code

9150N/R65

Orifice Assemblies
03x2028
PS = 50 bar

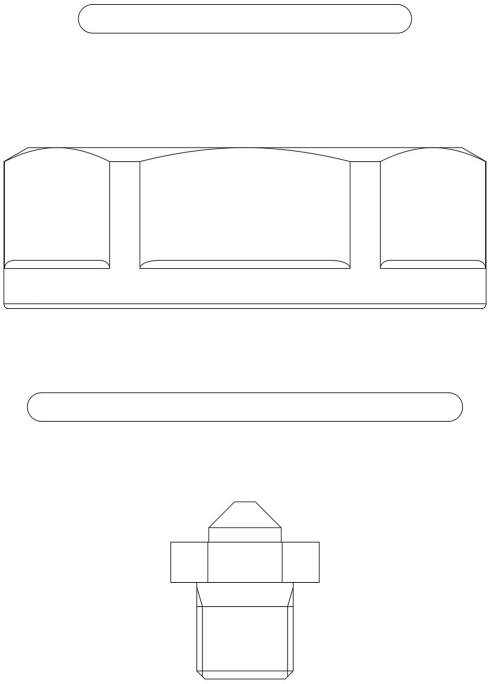

Impiego

Le valvole d?espansione a solenoide con il suffisso ?EX? sono conformi agli ESR della Direttiva 2014/34/UE ? ATEX. Sono apparecchi destinati a impieghi su impianti frigoriferi collocati in aree classificate a rischio d?esplosione Zona 2, secondo quanto definito nell?Allegato I della Direttiva 1999/92/CE.
Accessori per impieghi con i seguenti refrigeranti, classificati A1, A2L, A3 secondo la norma ASHRAE 34: 2019:
HFC (R134A, R32, R404A, R407C, R410A, R507)
HFO (R1234YF, R1234ZE)
HFO + HFC (R448A, R449A, R450A, R452A, R452B, R454A,
R454B, R454C, R455A, R513A, R515A, R515B)
HC (R290, R600, R600A, R1270)

Queste valvole sono commercializzate esclusivamente nella versione con bobina omologata ATEX (suffisso A6), con 9 orifizi montati per una potenzialità crescente da 2 a 36 kW con R290

Dettagli Prodotto

Tipo orificio	03
Potenzialità nominali (1) [kW] R1	1,86
Potenzialità nominali (1) [kW] R3	4,13
R404A	1,74
R507	1,74
R407C	2,42
R410A	2,84
R1234ze	1,46
R1234yf	1,37
R448A	2,32

Castel non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori nei cataloghi, opuscoli e altro materiale stampato o indicato nel sito Castel.it. Castel si riserva il diritto di modificare i propri prodotti senza preavviso. Tutti i marchi in questo materiale sono di proprietà di Castel. Tutti i diritti riservati.
Castel assumes no responsibility for any errors in catalogs, brochures and other material printed or indicated on the Castel.it website. Castel reserves the right to modify its products without notice. All trademarks in this material are the property of Castel. All rights reserved.

R449A	2,27
R450A	1,63
R452A	1,80
R452B	3,21
R454A	2,35
R454B	3,24
R454C	2,00
R513A	1,58
R515A	1,41
R515B	1,40
R290	2,51
R600	1,59
R600a	1,64
R1270	2,80
Confezione n° pz	180

Note dove espressamente riportate

(1) Le potenzialità nominali sono riferite a:
- Temperatura d'evaporazione Tevap = + 5 °C
- Temperatura di condensazione Tcond = + 32 °C
- Temperatura del liquido all'ingresso della valvola Tliq = + 28 °C

Castel non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori nei cataloghi, opuscoli e altro materiale stampato o indicato nel sito Castel.it. Castel si riserva il diritto di modificare i propri prodotti senza preavviso. Tutti i marchi in questo materiale sono di proprietà di Castel. Tutti i diritti riservati.
Castel assumes no responsibility for any errors in catalogs, brochures and other material printed or indicated on the Castel.it website. Castel reserves the right to modify its products without notice. All trademarks in this material are the property of Castel. All rights reserved.