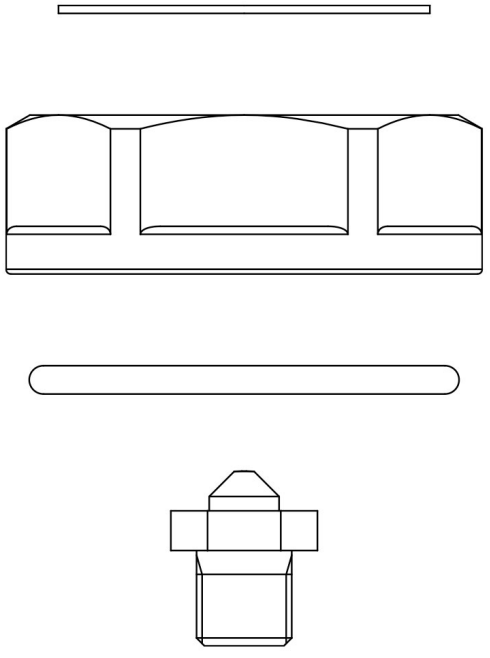


Product Code

9150C/R66

Orifice Assemblies
00x2028
PS = 90 bar - 1305 psi

Impiego

Accessori per impieghi con refrigerante R744.
Queste valvole sono commercializzate unicamente nella versione senza bobina (suffisso S), con 9 orifizi montati per una potenzialità crescente da 2 a 43 kW.

Dettagli Prodotto

Tipo orificio	04
Potenzialità nominali (1) [kW] R	7,98
Confezione n° pz	180

Note dove espressamente riportate

(1) Le potenzialità nominali sono riferite a:
- Temperatura d'evaporazione Tevap = - 25 °C
- Temperatura di condensazione Tcond = + 0 °C
- Temperatura del liquido all'ingresso della valvola Tliq = - 4 °C

Castel non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori nei cataloghi, opuscoli e altro materiale stampato o indicato nel sito Castel.it. Castel si riserva il diritto di modificare i propri prodotti senza preavviso. Tutti i marchi in questo materiale sono di proprietà di Castel. Tutti i diritti riservati.
Castel assumes no responsibility for any errors in catalogs, brochures and other material printed or indicated on the Castel.it website. Castel reserves the right to modify its products without notice. All trademarks in this material are the property of Castel. All rights reserved.