


## Product Code

# 2028N/3S05

PWM Expansion Valve  
3/8"x1/2"ODS Seat 05  
PS = 50 bar

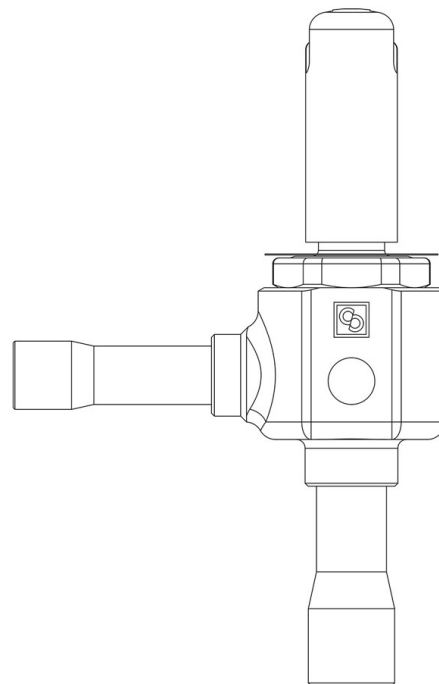

POLYHEDRA

## Impiego

Accessori per impieghi con i seguenti refrigeranti, classificati A1, A2L, A3 secondo la norma ASHRAE 34: 2019:

HFC (R134A, R32, R404A, R407C, R410A, R507)

HFO (R1234YF, R1234ZE)

HFO + HFC (R448A, R449A, R450A, R452A, R452B, R454A, R454B, R454C, R455A, R513A, R515A, R515B)

HC (R290, R600, R600A, R1270)

Queste valvole sono commercializzate unicamente nella versione senza bobina (suffisso S), con 9 orifici montati per una potenzialità crescente da 1 a 22 kW con R410A.

## Dettagli Prodotto

|                        |       |
|------------------------|-------|
| Tipo orificio          | 05    |
| Attacchi In Ø [in.]    | 3/8"  |
| Attacchi In Ø [mm]     | -     |
| Out Ø [in.]            | 1/2"  |
| Out Ø [mm]             | -     |
| Kv [m <sup>3</sup> /h] | 0,065 |
| PS [bar]               | 50    |
| TS [°C] min.           | -40   |
| TS [°C] max.           | +100  |
| Confezione n° pz       | 17    |

## Note dove espressamente riportate

per le potenzialità nominali vedere tabella dei gruppi orificio