


Product Code

9150N/R64

Orifice Assemblies
02x2028N

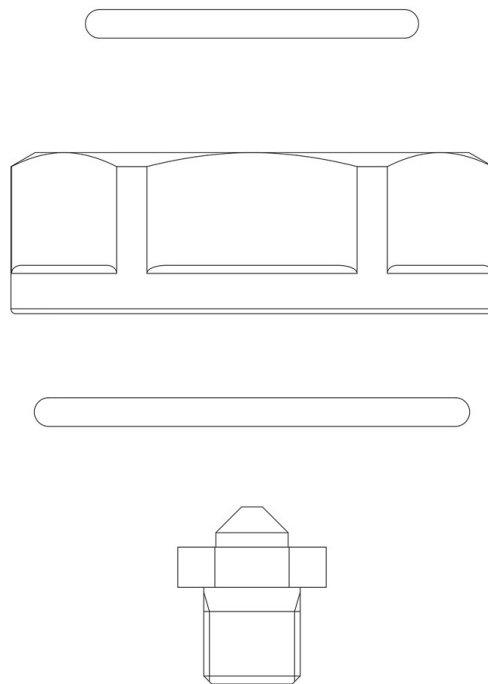

Impiego

Accessori per impieghi con i seguenti refrigeranti, classificati A1, A2L, A3 secondo la norma ASHRAE 34: 2019:

HFC (R134A, R32, R404A, R407C, R410A, R507)

HFO (R1234YF, R1234ZE)

HFO + HFC (R448A, R449A, R450A, R452A, R452B, R454A, R454B, R454C, R455A, R513A, R515A, R515B)

HC (R290, R600, R600A, R1270)

Queste valvole sono commercializzate unicamente nella versione senza bobina (suffisso S), con 9 orifici montati per una potenzialità crescente da 1 a 22 kW con R410A.

Dettagli Prodotto

Tipo orificio 02

Potenzialità nominali (1) [kW] R11,57

Potenzialità nominali (1) [kW] R3,48

R404A 1,46

R507 1,46

R407C 2,04

R410A 2,40

R1234ze 1,23

R1234yf 1,16

R448A 1,96

R449A 1,92

R450A 1,38

R452A	1,52
R452B	2,71
R454A	1,98
R454B	2,73
R454C	1,69
R513A	1,33
R515A	1,19
R515B	1,18
R290	2,11
R600	1,34
R600a	1,39
R1270	2,37
Confezione n° pz	180

Note dove espressamente riportate

(1) Le potenzialità nominali sono riferite a:

- Temperatura d'evaporazione $T_{\text{evap}} = + 5 \text{ }^{\circ}\text{C}$
- Temperatura di condensazione $T_{\text{cond}} = + 32 \text{ }^{\circ}\text{C}$
- Temperatura del liquido all'ingresso della valvola $T_{\text{liq}} = + 28 \text{ }^{\circ}\text{C}$