


Product Code

3144W/17

Check Valve

2.1/8" 54mm ODS
PS = 45 bar - 650 PSI

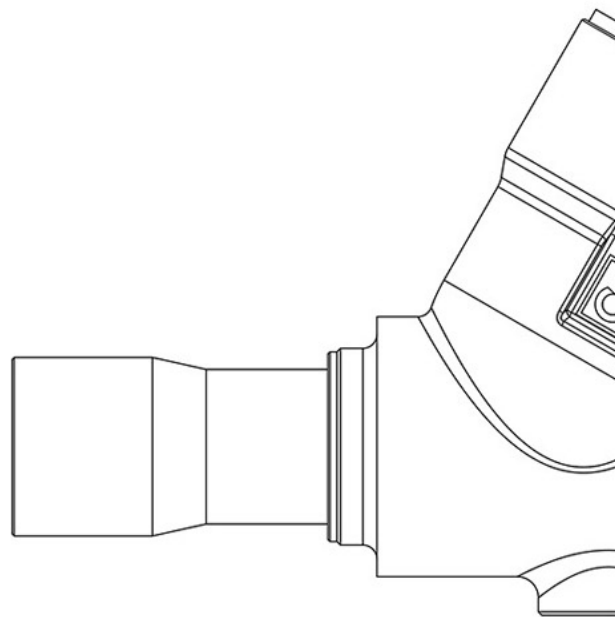

Impiego

Accessori per impieghi con i seguenti refrigeranti, classificati A1 secondo la norma ASHRAE 34: 2019:

HCFC (R22)

HFC (R134a, R404A, R407C, R410A, R507)

HFO (R1234ze)

HFO + HFC (R448A, R449A, R450A, R452A, R513A, R515A, R515B)

Dettagli Prodotto

Attacchi SAE Flare -

Attacchi ODS Ø [in.] 2.1/8"

ODS Ø [mm] 54

Kv [m³/h] 39

Pressione differenziale (2) [bar] 0,04

PS [bar] 45

MWP [psi] (1) 650

TS [°C] Min -40

TS [°C] Max +150

Confezione n° pz 1

Note dove espressamente riportate

(1): in conformità a omologazione UL

(2): minima pressione a cui la valvola è completamente aperta

