


## Product Code

# 3132W/7

Check Valve

7/8"-22mm ODS <br> PS = 50 bar - 600 PSI

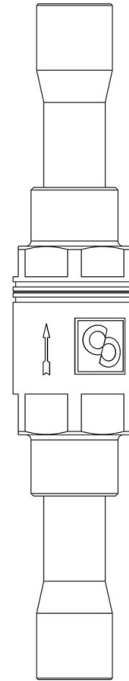

POLYHEDRA

CLASSIC

### Impiego

Accessori per impieghi con i seguenti refrigeranti, classificati A1, A2L, A3 secondo la norma ASHRAE 34: 2019:

HFC (R134A, R32, R404A, R407C, R410A, R507)

HFO (R1234YF, R1234ZE)

HFO + HFC (R448A, R449A, R450A, R452A, R452B, R454A, R454B, R454C, R455A, R513A, R515A, R515B)

HC (R290, R600, R600A, R1270)

### Dettagli Prodotto

Attacchi SAE Flare	-
Attacchi ODS Ø [in.]	7/8"
ODS Ø [mm]	22
Kv [m <sup>3</sup> /h]	5
Pressione differenziale (2) [bar]	0,04
PS [bar]	50
MWP [psi] (1)	725
TS [°C] min.	-40
TS [°C] max.	+150

## Note dove espressamente riportate

(1): in conformità a omologazione UL

(2): minima pressione a cui la valvola è completamente aperta