


Product Code

1048/M12S

Solenoid Valve
12mm ODS w/o Coil
 PS = 45 bar

CLASSIC

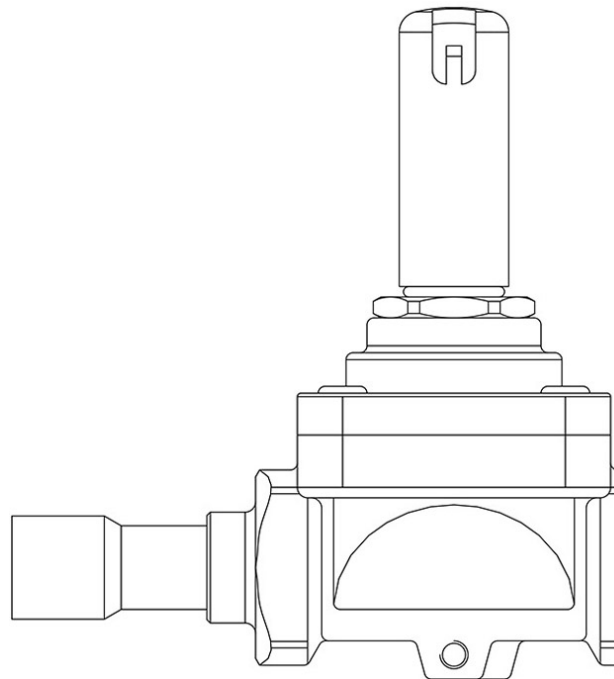

Impiego

Accessori per impieghi con i seguenti refrigeranti, classificati A1 secondo la norma ASHRAE 34: 2019:

HCFC (R22)

HFC (R134a, R404A, R407C, R410A, R507)

HFO (R1234ze)

HFO + HFC (R448A, R449A, R450A, R452A, R513A, R515A, R515B)

Queste valvole sono commercializzate sia nella versione senza bobina (suffisso S) sia nella versione con bobina (suffisso A6 per bobine a 220 VAC e suffisso A7 per bobine a 240 VAC).

Dettagli Prodotto

| | |
|-----------------------------------|------------------------|
| Principio di funzionamento | Servocomando a pistone |
| Tipo Bobina (1) | HF2HF3HF4HM2HM3HM4CM2 |
| Attacchi ODS Ø [in.] | - |
| Attacchi ODS Ø [mm] | 12 |
| Kv [m³/h] | 2,4 |
| PS [bar] | 45 |
| TS [°C] min. | -35 |
| TS [°C] max. | +110 |
| Confezione n° pz | 14 |

Note dove espressamente riportate

(1) : bobine che possono essere montate sulle valvole