


Product Code

1058E/5S

Solenoid Valve CO2

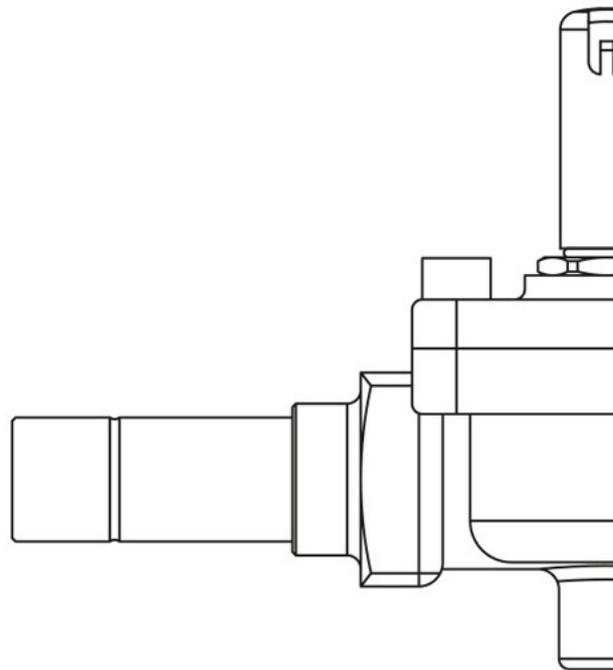

Impiego

Accessori per impieghi con refrigerante R744.

Queste valvole sono commercializzate esclusivamente nella versione senza bobina (suffisso S).

Dettagli Prodotto

Principio di funzionamento Piston pilot operated

Tipo Bobina (1) HF3 (HM3)

Attacchi ODS Ø [in.] 5/8"

Attacchi ODS Ø [mm] 16

Kv [m³/h] 3,8

PS [bar] 80

TS [°C] min. -40

TS [°C] max. +150

Confezione n° pz 14

Note dove espressamente riportate

(1) : bobine che possono essere montate sulle valvole