
Product Code

1437E/4S070

Solenoid Valve CO2
1/2" ODS w/o Coil
PS = 130 bar - 1885 psi

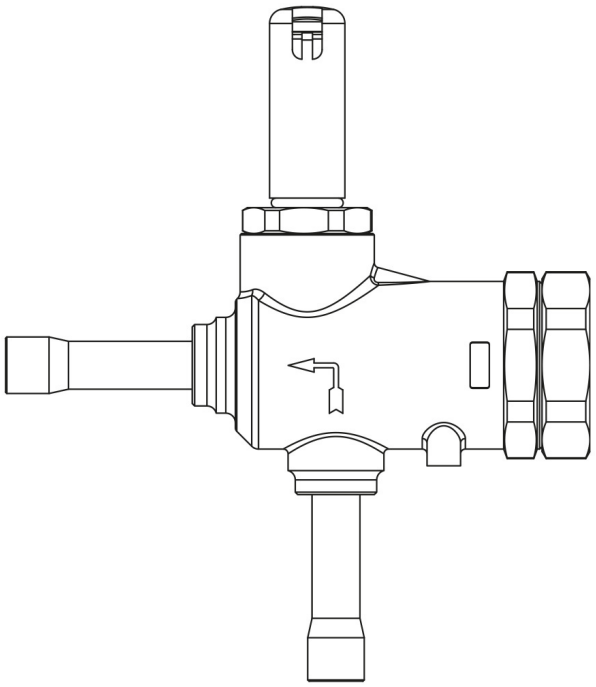

GO GREEN
R744 • NATURAL REFRIGERANT

Impiego

Accessori per impieghi con refrigerante R744.
Queste valvole sono commercializzate esclusivamente nella versione senza bobina (suffisso S).

Dettagli Prodotto

Principio di funzionamento	Servocomando a pistone
Tipo Bobina (1)	HF3
Attacchi ODS Ø [in.]	1/2"
Attacchi ODS Ø [mm]	-
Kv [m³/h]	1,1
PS [bar]	130
MWP [psi] (4)	1885
TS [°C] min.	-40
TS [°C] max.	+150
Confezione n° pz	14

Note dove espressamente riportate

(1): bobine che possono essere montate sulle valvole
(2): per impiego su linea dell'olio TS = -10 /+70 °C
(3): per impiego su linea dell'olio contattare CASTEL

Castel non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori nei cataloghi, opuscoli e altro materiale stampato o indicato nel sito Castel.it. Castel si riserva il diritto di modificare i propri prodotti senza preavviso. Tutti i marchi in questo materiale sono di proprietà di Castel. Tutti i diritti riservati.
Castel assumes no responsibility for any errors in catalogs, brochures and other material printed or indicated on the Castel.it website. Castel reserves the right to modify its products without notice. All trademarks in this material are the property of Castel. All rights reserved.

(4): in conformità a omologazione UL

Castel non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori nei cataloghi, opuscoli e altro materiale stampato o indicato nel sito Castel.it. Castel si riserva il diritto di modificare i propri prodotti senza preavviso. Tutti i marchi in questo materiale sono di proprietà di Castel. Tutti i diritti riservati.
Castel assumes no responsibility for any errors in catalogs, brochures and other material printed or indicated on the Castel.it website. Castel reserves the right to modify its products without notice. All trademarks in this material are the property of Castel. All rights reserved.