


## Product Code

# 1098N/6A6

Solenoid Valve

3/4" ODS 220-230V <br> PS = 50 bar

**POLYHEDRA**

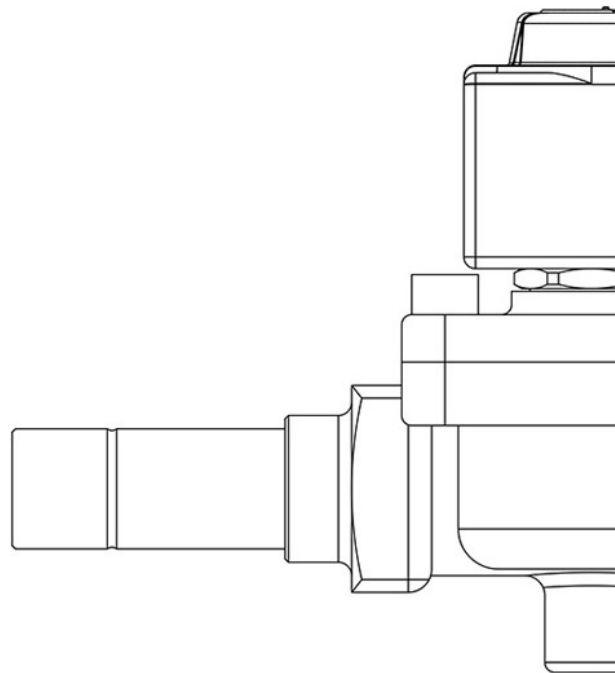

## Impiego

Accessori per impieghi con i seguenti refrigeranti, classificati A1, A2L, A3 secondo la norma ASHRAE 34: 2019:

HFC (R134A, R32, R404A, R407C, R410A, R507)

HFO (R1234YF, R1234ZE)

HFO + HFC (R448A, R449A, R450A, R452A, R452B, R454A, R454B, R454C, R455A, R513A, R515A, R515B)

HC (R290, R600, R600A, R1270)

Queste valvole sono commercializzate sia nella versione senza bobina (suffisso S) sia nella versione con bobina (suffisso A6 per bobine a 220 VAC).

## Dettagli Prodotto

**Principio di funzionamento** Servocomando a membrana

**Tipo Bobina (1)** HF2

**Attacchi ODS Ø [in.]** 3/4"

**Attacchi ODS Ø [mm]** -

**Kv [m<sup>3</sup>/h]** 4,8

**PS [bar]** 50

**TS [°C] min.** -40

**TS [°C] max.** +120

**Confezione n° pz** 14

## Note dove espressamente riportate

(1) : bobine montate sulle valvole