


## Product Code

# 1328N/M10S030

Pulse Solenoid Valve  
10mm ODS w/o Coil  
PS = 50 bar

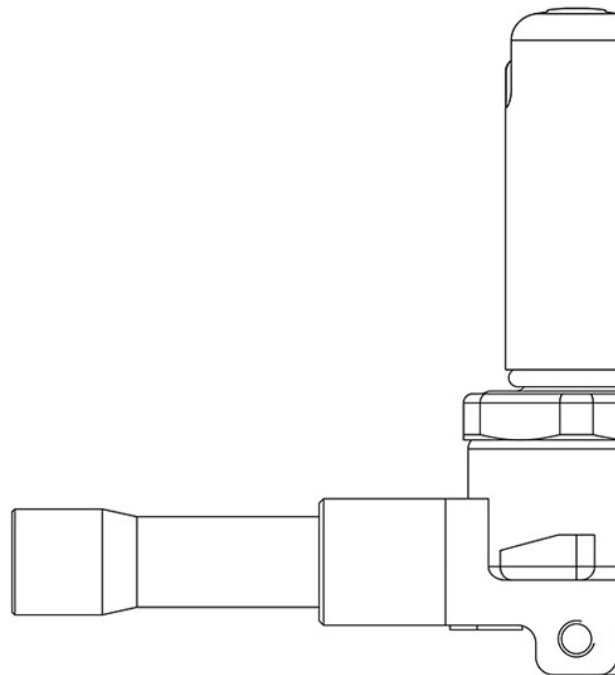

### Impiego

Accessori per impieghi con i seguenti refrigeranti, classificati A1, A2L, A3 secondo la norma ASHRAE 34: 2019:

HFC (R134A, R32, R404A, R407C, R410A, R507)

HFO (R1234YF, R1234ZE)

HFO + HFC (R448A, R449A, R450A, R452A, R452B, R454A, R454B, R454C, R455A, R513A, R515A, R515B)

HC (R290, R600, R600A, R1270)

Queste valvole sono commercializzate sia nella versione senza bobina (suffisso S) sia nella versione con bobina (suffisso A6 per bobine a 220 VAC).

### Dettagli Prodotto

|                                   |                       |
|-----------------------------------|-----------------------|
| <b>Principio di funzionamento</b> | Azione diretta        |
| <b>Tipo Bobina (1)</b>            | HF2HF3HF4HM2HM3HM4CM2 |
| <b>Attacchi ODS Ø [in.]</b>       | -                     |
| <b>Attacchi ODS Ø [mm]</b>        | 10                    |
| <b>Kv [m³/h]</b>                  | 0,23                  |
| <b>PS [bar]</b>                   | 50                    |
| <b>TS [°C] (2) min.</b>           | -40                   |
| <b>TS [°C] (2) max.</b>           | +150                  |
| <b>Confezione n° pz</b>           | 24                    |

## Note dove espressamente riportate

(#): per by-pass gas caldo, iniezione di liquido, linea dell'olio

(1) : bobine che possono essere montate sulle valvole

(2) : per impiego su linea dell'olio TS = -10 /+70 °C