


## Product Code

# 1358N/6S165

Solenoid Valve  
3/4" ODS w/o Coil <br> PS = 50 bar

POLYHEDRA

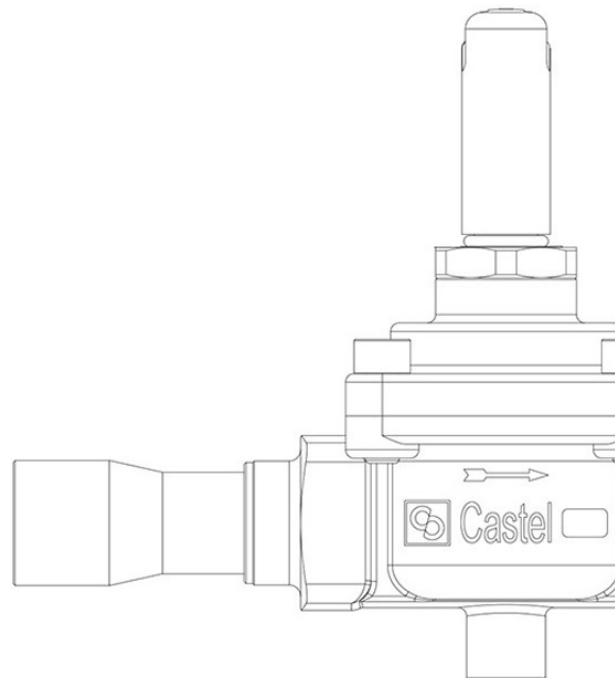

## Impiego

Accessori per impieghi con i seguenti refrigeranti, classificati A1, A2L, A3 secondo la norma ASHRAE 34: 2019:

HFC (R134A, R32, R404A, R407C, R410A, R507)

HFO (R1234YF, R1234ZE)

HFO + HFC (R448A, R449A, R450A, R452A, R452B, R454A, R454B, R454C, R455A, R513A, R515A, R515B)

HC (R290, R600, R600A, R1270)

Queste valvole sono commercializzate sia nella versione senza bobina (suffisso S) sia nella versione con bobina (suffisso A6 per bobine a 220 VAC).

## Dettagli Prodotto

Principio di funzionamento	Servocomando a pistone
Tipo Bobina (1)	HF2HF3HF4HM2HM3HM4CM2
Attacchi ODS Ø [in.]	3/4"
Attacchi ODS Ø [mm]	-
Kv [m <sup>3</sup> /h]	4,8
PS [bar]	50
TS [°C] (2) min.	-40
TS [°C] (2) max.	+150
Confezione n° pz	14

## Note dove espressamente riportate

(#): per by-pass gas caldo, iniezione di liquido, linea dell'olio

(1) : bobine che possono essere montate sulle valvole

(2) : per impiego su linea dell'olio TS = -10 /+70 °C